建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 达磨电子（苏州）有限公司检测线路基板项目

建设单位（盖章）： 达磨电子（苏州）有限公司

编制日期： 2026 年 07 月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	达磨电子（苏州）有限公司检测线路基板项目		
项目代码	2601-320505-89-01-547509		
建设单位联系人		**联系方式**	
建设地点	江苏省苏州市高新区苏州高新区综合保税区出口加工区 1 号标准厂房		
地理坐标	（东经 120 度 29 分 63.152 秒，北纬 31 度 21 分 39.838 秒）		
国民经济行业类别	M7452 检测服务	**建设项目行业类别**	四十五、研究和试验发展-98 专业实验室、研发（试验）基地-其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）
建设性质	☑新建（迁建） ☐改建 ☐扩建 ☐技术改造	**建设项目申报情形**	☑首次申报项目 ☐不予批准后再次申报项目 ☐超五年重新审核项目 ☐重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门	苏州高新区（虎丘区）数据局	**项目审批（核准/备案）文号**	苏高新项备〔2026〕45 号
总投资（万元）	4000	**环保投资（万元）**	20
环保投资占比（%）	0.5	**施工工期**	3 个月
是否开工建设	☑否 ☐是：	**用地（用海）面积（m^2）**	租赁面积 4167.34
专项评价设置情况	无		
规划情况	**①规划名称：**《苏州高新区开发建设规划（2015-2030 年）》 **审批机关：**苏州市政府 **审批文件名称及文号：**/ **②规划名称：**《苏州市高新区（虎丘区）国土空间总体规划（2021−2035 年）》 **审批机关：**江苏省人民政府 **审批文件名称及文号：**《省政府关于张家港市、常熟市、太仓市、昆山市、苏州工业园区、吴江区、吴中区、相城区、苏州高新区（虎丘区）国土空间总体规划（2021−2035 年）的批复》（苏政复[2025]5 号）		
规划环境影响评价情况	**①规划环境影响评价文件：**《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030）环境影响报告书》 **审查机关：**中华人民共和国生态环境部（原环境保护部） **审查文件名称及文号：**关于《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030）环境影响报告书》的审查意见（环审[2016]158 号）		

	②《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》2021 年 12 月在苏州市生态环境局备案 **③规划环境影响评价文件：**《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030 年）环境影响跟踪评价报告》于 2025 年 11 月 7 日通过生态环境部办公厅 **审查机关：**中华人民共和国生态环境部办公厅 **审查文件名称及文号：**关于《苏州国家高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2025]406 号）
规划及规划环境影响评价符合性分析	**1、与《苏州高新区开发建设规划（2015-2030 年）》相符性分析** 苏州国家高新技术产业开发区最初规划面积 6.8km^2，1994 年规划面积扩大到 52.06km^2，成为全国重点开发区之一。2002 年 9 月，苏州市委、市政府对苏州高新区、虎丘区进行了区划调整，行政区域面积由原来的 52.06 平方公里扩大到 223km^2。苏州高新区下辖浒墅关、通安 2 个镇，狮山、枫桥、横塘、镇湖、东渚 5 个街道和浒墅关国家经济技术开发区、苏州科技城、苏州西部生态旅游度假区、苏州高新区综合保税区。 苏州高新区于 1995 年编制了《苏州高新区总体规划》，规划面积为 52.06km^2，规划范围为当时的整个辖区范围。2002 年区划调整后，苏州高新区于 2003 年适时编制了《苏州高新区协调发展规划》，规划面积为 223km^2，规划范围为整个辖区。为进一步促进苏州高新区城乡协调发展，推进国家创新型园区建设，保障高新区山水生态格局，指导苏州高新区二次创业的城乡建设与发展，2015 年苏州高新区对 2003 年的规划做了修订和完善，编制了《苏州高新区开发建设规划（2015-2030 年）》。 （1）规划范围：北至相城区交界处，南至与吴中区交界处，西至太湖大堤，东至京杭运河，规划范围内用地面积约为 223 平方公里。 （2）规划目标：将苏州高新区建设成为先进产业的聚集区、体制创新和科技创新的先导区、生态环保的示范区、现代化的新城区。 （3）功能定位：真山真水新苏州：以城乡一体化为先导，以山水人文为特色，以科技、人文、生态、高效为主题，集创新科技生产、高端现代服务、人文生态居住、旅游休闲度假四大功能于一体的现代化城区。 （4）规划结构 ①总体空间结构：“一核、一心、双轴、三片”。

一核：以狮山路城市中心为整个高新区的公共之“核”，为高新区塑造一个与古城紧密联系的展现魅力与活力的公共生活集聚区，成为中心城区“发展极”。

一心：以阳山森林公园为绿色之心，将山体屏障转化为生态绿环，作为各个独立组团间生态廊道的汇聚点。

双轴：太湖大道发展主轴：是高新区“二次创业”的活力之轴，展现科技、人文、生态的融合。京杭运河发展主轴：展现运河文化的精华，是城市滨河风貌的集中体现，是公共功能与滨水风光的有机融合。

三片：规划将苏州高新区划分为三个“功能相对完整，产居相对平衡，空间相对集中”的独立片区：中心城区片区、浒通片区、湖滨片区。

空间布局特征：“紧凑组团、山水环绕”。

规划采用紧凑组团布局模式推进城镇建设空间的集约化发展与生态化建设，各组团根据资源状况、产业基础及发展前景相对独立地生长，通过山水生态空间围合形成组团式紧凑城镇发展空间。

各城市组团之间强调规模、功能和区位等方面的多样性及相互之间的联系和协作，特别是新老建设组团之间在功能、空间和基础设施等方面的协调发展。

（5）功能分区：规划依托中心城区片区、浒通片区、湖滨片区三大片区与阳山“绿心”划分出狮山组团、浒通组团、横塘组团、科技城组团、生态城组团和阳山组团，形成六个独立组团空间，并对各组团的形态构建与功能组织进行引导。

（6）产业发展规划

①分组团产业发展引导对高新区各重点组团进行产业引导是进行产业选择的前提，战略引导涉及发展方向和发展引导两个方面，如下表所示：

表 1-1 高新区各重点组团一览表

组团	产业片区	产业现状	未来引导产业	主要产业类型细节	功能定位
狮山组团（约40.2km^2）	狮山片区	电子、机械	现代商贸、房地产、商务服务、金融保险	房地产、零售、会展、企业管理服务、法律服务、咨询与调查、广告业、职业中介服务、市场管理、电信、互联网信息服务、广播电视传输服务、金融保险	“退二进三”，体系完备的城市功能服务核心

		枫桥片区	电子和机械设备制造	电子信息、精密机械、商务服务、金融保险	计算机系统服务、数据处理、计算机维修及设计、软件服务、光缆及电工器具制造及设计、文化、办公用机械、仪器仪表制造及设计	高新技术产业和服务外包中心
	浒通组团（约56.95km^2）	出口加工区	计算机制造、汽车制造	电子信息	计算机及外部设备产业、电子器件和元件装配等	电子产品及元件的制造和装配产业链发展区
		保税区		现代物流	公路旅客运输、道路货物运输、道路运输辅助活动、运输代理服务、其他仓储	现代物流园区、产品集散中心
		浒墅关经济技术开发区		电子信息、装备制造、商务服务、金融保险	计算机及外部设备产业、基础元器件。汽车零部件、高端阀泵制造。企业管理服务、咨询与调查、信息服务、市场管理、机械设备租赁、金融保险	以城际站为依托，以生产性服务主打的现代城市功能区
		浒关工业园（含化工集中区）	机械、化工、轻工	装备制造、化工	汽车零部件产业、专用化学品产业、日用化学品、新材料产业、生物技术及医药等	区域化工产业集中区、生物医药基地
		苏钢片区	钢铁加工（炼铁产能60万吨，炼钢120万吨）	维持现有产能。科技研发（金属器械及零配件）	金属器械及零配件生产设计	金属研品设计和研发中心
		通安片区	电子、建材	电子	计算机制造、电子器件和元件制造及研发、计算机系统服务、数据处理	电子科技园
	阳山组团（约37.33km^2）	阳山片区	旅游、商务	商务服务、文化休闲、生态旅游	室内娱乐、文化艺术、休闲健身、居民服务、旅行社	生态旅游，银发产业集聚区
	科技城组团（约31.84km^2）	科技城	装备制造、电子信息、科技研发、新能源	轨道交通、新一代信息技术、科技研发（电子、精密机械）、新能源、医疗器械研发制造、科技服务、商务服	新一代移动通信、下一代互联网产业集群、电子信息核心基础产业集群、高端软件和新兴信心服务产业（云计算、大数据、地理信息、电子商务等）、轨道交通设备制造、关键部件、信号控制及客运服务系统等。太阳能（光伏）、风能、智能电网等。医疗器械研发与生产。	信息传输服务和商务服务中心、新能源开发和装备制造创新高地

			务、金融保险	咨询与调查、企业管理服务、金融保险	
生态城组团（约43.16km^2）	生态城	轻工、旅游	生态旅游、现代商贸、商务服务	生态旅游业、零售业、广告业、会展	环太湖风景旅游示范区，会展休闲基地
		农作物种植	生态旅游，生态农业	生态旅游，生态农业（苗木果树、水产养殖、蔬菜、水稻）	新型农业示范区、生态旅游区
横塘组团（约13.55km^2）	横塘片区	商贸、科技教育服务	科技服务、现代商贸	科技研发技术培训、装饰市场	科技服务和商贸区

②分组团产业选择

各重点组团中原有主导产业均以工业为主，未来随着高新区城市功能的增加，产业的选择在立足于原有的工业基础的同时要逐步增添各类现代服务业和生产性服务业。

狮山组团中原狮山街道地区是承担着建设城市中心的重任，未来对原有传统类服务产业进行经营模式的更新，并加大对现代服务业和生产性服务业的培育力度；原枫桥街道地区要在承担对高新区工业发展的支撑功能的同时加强与浒通组团的生产协调，与狮山组团的服务协调以及与阳山组团的生态环境协调，实现同而不重，功能互补。

浒通组团要对原有的工业进行升级改造，并增添生产性服务业，在带动地区经济发展的同时实现生产性服务体系的完善。

科技城组团借助周边地区的环境和景观资源，以生态、科技为发展理念大力发展清洁型和科技型产业，并引入现代商务产业。

生态城组团拥有滨临太湖的天然优势，是苏州高新区宜居地区建设的典范，大力发展现代旅游业和休闲服务业。同时，把发展现代农业与发展生态休闲农业相结合，注重经济作物和农作物的规模经营，整治低效的家畜和渔业养殖。

阳山组团作为体现高新区魅力的生态之核，要尽快将原有的工业产业进行替换，建成以生态旅游和科技研发功能为主、彰显城市活力的绿色环保区。

横塘组团以特色市场服务（装饰市场）和科技服务为主打，注重经营模式的创新以及规模效益的发挥。

根据以上论述和分析，确定苏州高新区各组团选择的引导产业情况如下：

表 1-2 苏州高新区各重点组团未来主要引导产业情况

组团名称	未来主要引导产业
狮山组团	电子信息、精密机械、商务服务、金融保险、现代商贸、房地产
浒通组团	电子信息、装备制造、精密机械、新材料、化工、现代物流、商务服务、金融保险
科技城组团	轨道交通、新一代信息技术、新能源、医疗器械研发制造、科技研发、商务服务、金融保险
生态城组团	生态旅游、现代商贸、商务服务、金融保险、生态农业、生态旅游
阳山组团	商务服务、文化休闲、生态旅游
横塘组团	科技服务、现代商贸、

（7）市政公用设施规划

1）给水工程规划

供应高新区饮用水的水厂主要有 2 座，即新宁水厂和高新区二水厂。新宁水厂位于竹园路、金枫路交叉口东北角，原水取自太湖渔洋山水源地，保持现状规模 15.0 万立方米/日，用地仍按规模 30.0 万立方米/日控制为 12.2 公顷。高新区二水厂位于镇湖西侧刑旺村附近，原水取自太湖上山水源地，现状规模 30.0 万立方米/日，规划进一步新建至规模 60.0 万立方米日，用地控制为 20.0 公顷。高新区内白洋湾水厂保留，继续为主城服务。横山水厂搬迁至高新区外、吴中区内灵岩山西南角、苏福路北部。

高新区管网水质达到现行国家《生活饮用水卫生标准》。高新区管网水压满足直接向多层住宅供水要求，给水管网压力不小于 0.28 兆帕。

2）雨水工程规划

高新区大部分地区雨水以自排为主；局部地区地势较低，汛期以抽排为主，有条件的可进行洼地改造，提高自排能力。

一般道路下雨水管道按自由出流设计。通向主要河道的雨水干管，在管顶低于常水位时，确定其管径应考虑河水顶托影响，即管道处于淹没出流的情况。

雨水管道出水口的管中心标高，有条件时采用河道常水位 1.3 米。当雨水

管道较长时，可适当降低，一般管顶高程不低于常水位 1.3 米。

3）污水工程规划

苏州高新区规划共有五座水质净化厂，分别是：

苏州高新区白荡水质净化厂：位于运河南路、索山桥下，服务区域为华山路以南的苏州高新区，包括横塘、狮山街道和枫桥镇大部，总规模 8 万吨/日，采用三槽交替式氧化沟工艺。

苏州高新区枫桥水质净化厂：位于鹿山路东端、马运河以北，服务区域为华山路以北、浒东河以南、阳山以东，总规模 8 万吨/日，采用 AC 氧化沟工艺。

苏州高新区浒东水质净化厂：位于大通路龙华塘边，服务于浒关工业园等浒通片区运河以东地区，采用循环式活性污泥法污水处理工艺，建成一期处理能力为 4 万吨/日，远期 8 万吨/日。目前接管处理量是 1.5 万吨/日。

苏州高新区科技城水质净化厂：位于通安和东渚镇交界处恩古山以东、浒光运河西岸，服务于镇湖、东渚以及通安大部，采用循环式活性污泥法处理工艺，远期总规模 30 万吨/日。

苏州高新区白荡水质净化厂：位于联港路与塘西路交叉口东南角，服务于包括出口加工区等浒通片区运河以西地区。一期工程 4 万吨/日，投资概算 6076.6 万元，污水处理工艺采用循环式活性污泥法，2004 年 4 月进场、6 月正式开工，2006 年下半年进水调试，目前已正式运行；远期总规模 12 万吨/日。

4）供电工程规划

高新区 2030 年全社会用电量约 166 亿千瓦时。预测 2030 年高新区最高负荷将达 296 万千瓦。

高新区电源主要为望亭发电厂和 500 千伏苏州西变电站。华能热电厂 2 台 60 兆瓦机组通过 110 千伏接入公共电网；规划西部热电厂拟建 2 台 200 兆瓦机组通过 220 千伏接入公共电网。高新区属于太阳能可利用地区，将太阳能等可再生能源作为分布式能源系统的主要来源。

相符性分析：本项目位于江苏省苏州市高新区苏州高新区综合保税区出口加工区 1 号标准厂房，属于浒通组团；从事线路基板检测服务，属于浒通组团

未来主要引导产业电子信息产业；给水依托区域自来水厂供水；污水属于苏州高新区白荡水质净化厂收水范围内，项目所在地市政污水管网铺设完善，项目生活污水经市政污水管网，排入苏州高新区白荡水质净化厂集中处理；厂区内雨、污分流；供电由区域供电所供电；根据企业提供的不动产权证书，结合土地利用规划图，项目所在地为工业用地。综上所述，本项目与《苏州高新区开发建设规划（2015-2030 年）》相符。

2、与《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030 年）环境影响报告书》审查意见相符性分析

2016 年 9 月 21 日环境保护部在苏州主持召开了《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030 年）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）审查会。有关部门代表和专家等 16 人组成审查小组对《报告书》进行了审查，提出了审查意见（环审[2016]158 号）。与本项目相关的主要条款及本项目与审查意见的对照情况详见下表：

表 1-3 本项目建设与《规划环评报告书》审查意见相符性分析

要点	序号	要求	本项目	相符性
区域规划环评	1	根据国家、区域发展战略，结合苏州市城市发展方向，突出集约发展、绿色发展以及城市及产业协调发展的理念，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业布局和结构等，加强与苏州市城市总体规划、土地利用总体规划的协调和衔接，积极促进高新区产业转型升级，推进区域环境质量持续改善和提升。	本项目符合国家产业政策和区域产业发展方向	相符
	2	优化区内空间布局。在严守生态红线的基础上逐步增加生态空间，加强太湖流域保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、重要湿地、基本农田保护区等生态敏感区的环境管控，确保区域生态安全和生态系统稳定。通过采取“退二进三”等用地调整策略，优化区内布局，解决部分片区居住于工业布局混杂的问题。逐步减小化工、钢铁等产业规模和用地规模。对位于化工集中区外的 29 家化工企业逐步整合到化工集中区或转移淘汰。	本项目不属于化工、钢铁等企业，且不在生态红线管控区域范围内。	相符
	3	高新区内环境监察大队应在现有环保执法监管能力的基础上，推进重点企业的“无缝隙”监管工作，通过强化项目引进管理、严格项目过程监管、确保环境执法高压态势，构建起较为完善的环境监管体系。加大对各类环境违法行为的综合惩处力度，强化区域联防联控机制的建设，通过环保、	本项目受高新区环境监察大队监督	相符

			公安、法院等多种形式联动执法，不断强化执法体系建设。		
		4	强化企业污染治理设施的管理，制定各级岗位责任制，编制设备及工艺的操作规程，建立相应的管理台帐。不得擅自拆除或闲置已有的污染处理设施，严禁故意不正常使用污染处理设施。	本项目建成后将强化污染治理设施的管理，制定各级岗位责任制，编制设备及工艺的操作规程，建立相应的管理台帐	相符
		5	组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要环境风险源的管控。	本项目建成后将建立环境风险防范体系、健全环境管理制度。	相符
		6	建设灰霾实时监测预警预报系统，根据敏感区精确的大气气溶胶数据及环境监测数据，发布灰霾预警，并形成气象、环保、交通、交警等部门联动响应机制。制定重污染天气应急预案并向社会公布，成立大气防治及重污染应急工作协调小组，每年至少定期开展一次应急演练，并依据重污染天气的预警等级，迅速启动应急预案，采取工业污染源限排限产、建筑工地停止施工、机动车限行等应急控制措施，引导公众做好健康防护。	本项目不涉及	相符
	跟踪环评	7	对环境有重大影响的规划实施后，编制机关应当及时组织环境影响的跟踪评价，并将环评结果报告审批机关；发现有明显不良环境影响的，应当及时提出改进措施。	本项目不涉及	相符
	区域环境管理要求	8	高新区生态环境局应进一步加强区内日常环境管理，提升自身监管能力，严格落实高新区日常环境监测监控计划和环境管理措施，并按报告书提出的建议做好高新区各项污染物的总量控制及削减工作。	本项目制定常规环境监测内容。	相符
		9	加工区要建立完善的环境管理机构，建立环保工作责任制，严格审批进区项目，依法严格管理进区企业的环境保护工作。建立环境监测监控制度，除对区内的企业进行监督性监测外，还要就开发区对区外环境的影响进行跟踪监控，并向环保等有关部门及时反馈信息，以便调整相关的环保对策措施，对加工区实行动态管理。	本项目具有完善的环境管理机构。	相符

由上述可知，本项目的建设符合《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030 年）环境影响报告书》审查意见的要求。

3、与《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》相符性分析

2021 年 12 月，苏州国家高新技术产业开发区（虎丘）生态环境局主持编制了《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》。

（1）规划范围：北至相城区交界处，南至与吴中区交界处，西至太湖大堤（含吴江太湖水域），东至京杭运河，规划范围内用地面积约为 332.37km^2。评估范围与苏州高新区最新一轮规划及其规划环评中的规划范围一致。

（2）规划期限：2020-2035 年。以 2020 年为规划基准年，其中近期截至苏州高新区国土空间总体规划批准时日，远期至 2035 年。

（3）产业定位：高新区全新构建“2+6+X”现代产业体系，提升发展 2 大主导产业、聚焦发展 6 大新兴产业、谋划发展未来产业。

2 大主导产业：新一代信息技术、高端装备制造。

6 大新型产业：医疗器械及生物医药、绿色低碳、集成电路、航空航天、数字经济、现代服务业。高新区下一步将重点发展集成电路设计、制造、封装测试、关键装备和材料、第三代半导体等。

（4）基础设施

①给水工程

规划：高新区供水水源为太湖，规划日供水能力为 75 万立方米，其中新宁水厂（原高新区自来水厂）原水取自太湖渔洋山水源地，位于竹园路、金枫路交叉口，已建日供水能力 15 万立方米；高新区二水厂原水取自太湖上山水源地，位于镇湖街道山旺村和上山村，规划总规模为日供水能力 60 万立方米，目前已建日供水能力 30 万立方米。高新区内白洋湾水厂保留，继续为主城服务。横山水厂搬迁至高新区外、吴中区内灵岩山西南角、苏福路北部。

现状：根据区域评估，高新区现状由苏州高新区第一水厂、苏州高新区第二水厂和白洋湾水厂供水，以太湖作为主要水源。苏州高新区第一水厂现状供水规模 15 万 m^3/d、苏州高新区第二水厂现状供水规模 30 万 m^3/d、白洋湾水厂供水现状供水规模 30 万 m^3/d，规划进一步扩建高新区第一水厂至规模 30 万 m^3/d、扩建高新区第二水厂至规模 60 万 m^3/d。由水资源需求分析可知，规划远期，供水能力能够满足高新区的供水需求。

②排水工程

A.雨水工程

规划：建成区雨水管道服务面积覆盖率为100%。高新区大部分地区雨水以自排为主；局部地区地势较低，汛期以抽排为主。一般道路下雨水管道按自由出流设计。完善雨水排除系统，提高排涝能力综合运用排水河道、雨水调蓄区、雨水管道及雨水泵站等多种措施，完善雨水排除工程体系。

B.污水工程

规划：污水排放由各排污企业自行处理达三级排放标准后由污水管网汇集至污水处理厂集中处理。苏州高新区污水格局分为5片，各片污水分别由白荡水质净化厂（原新区厂）、枫桥水质净化厂（原二污厂）、白荡水质净化厂、浒东水质净化厂以及科技城水质净化厂（原镇湖厂）集中处理。

③供电工程

规划：高新区现状电源主要为望亭发电厂和500千伏苏州西变电站，现状220千伏狮山变、寒山变、阳山变、向阳变、建林变共5座220千伏变电所增容，新建220千伏通安变、东渚变、永安变、滨湖变4座220千伏变电所，作为各组团主供电源。

现状：根据区域评价，电为高新区主要能源之一，随着环保要求的不断提高，开发区的能源将继续使用清洁能源。为缓解供电紧张，新建3座220千伏变电站、22座110千伏变电站，优化电网结构，提高供电可靠性和供电质量。建设“结构完善、技术领先、高效互动、灵活可靠”的现代化智能电网。

相符性分析：项目所在地基础设施完善，可以确保建成后可正常运行，不受限制。本项目所在厂区排水雨污分流、清污分流。废水接管至白荡水质净化厂集中处理；周边配套基础设施已建设完善，可满足项目供水、排水、供电、供气需求。

4、与《苏州市高新区（虎丘区）国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析

（一）战略引领，展望新区发展宏愿

（1）战略定位

到2035年，将高新区建设成为世界一流高科技园区，打造科技创新主阵

地、高新产业集聚区、生态人文宜居城、苏州发展新中心。

（2）规划期限

规划期至 2035 年；

近期目标年为 2025 年，远景展望至 2050 年。

（3）发展目标

2025 年；高质量发展走向前列，跻身全国一流创新型科技园区。2035 年：“强美富高”美好蓝图基本实现，全面迈进世界一流高科技园区行列。2050 年：中国式现代化样板区展示现实图景，全面建成世界一流高科技园区。

（4）发展规模

到 2035 年规划常住人口规模 120 万人。

（二）开放协同，描述未来空间

（1）深化区域协同格局

1）长三角一体化

把握长三角区域一体化发展新机遇，深度融入 G60 科创走廊、上海大都市圈建设推进产业、科技和社会事业等领域协同联动，提升一体化发展水平。

2）环太湖科创圈沿沪宁产业创新带

发挥位于环太湖科创圈、沿沪宁产业创新带“一圈一带”交汇点的优势，高水平建设太湖科学城，建立健全科技资源共享、重大研发平台共建和协同联合攻关机制，提升创新策源能力；培育壮大新兴产业，推动产业链协同共进、聚合发展；促进沿太湖地区绿色协调发展，共建世界级生态湖区。

（2）推进市域一体发展

强化市域“十字双轴”格局：加强市域一体化协同发展，衔接相城、姑苏、吴中等周边板块，强化苏州“十字双轴”格局。

北：衔接相城，加速产业转型和交通互连。加强浒墅关一望亭片区联合发展，加快推进跨区交通互联。

东：衔接姑苏，推动文化保护和设施共享。以苏式古典园林为平台，加强镇湖刺绣等苏工苏作资源互动，共同支撑打造大运河“最精彩的一段”，推动交通设施互联互通。

南：衔接吴中，强化生态共保与文旅共荣。推动生态环境保护与文旅协同发展，加强“江南文化”品牌打造，强化太湖科学城和吴中光福联动协调发展。

西：面向太湖，建设生态湖区和创新湖区。加强太湖保护，推动沿湖地区绿色创新发展，建设太湖科学城，突破科学前沿、抢占科技制高点。

（3）优化国土空间结构

打造“一轴两带、一心三片”的总体格局。

一轴：城市创新发展轴；

两带：太湖山水带、大运河文化带；

一心：大阳山生态绿心；

三片：狮山商务创新功能片区、浒墅关先进制造功能片区、太湖科学城功能片区。

城市创新发展轴：依托多元便捷的交通联系，着力提升综合服务和创新功能，构建横贯东西的城市创新发展轴。

太湖山水带：加强生态保育功能，植入文旅复合功能，打造山水环境优越、科技要素集聚的太湖山水带。

大运河文化带：保障运河沿线贯通，打造重要历史城镇节点，补充重要公共设施，营造复合功能的大运河文化带。

大阳山生态绿心：以绿为底、以水为脉，强化要素保护与修复，筑牢生态安全基石，延伸蓝绿网络，塑造生态价值新高地。

（三）集约高效，加强资源底线

（1）划定三条控制线

按照国家要求，统筹划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线。永久基本农田：11.80 平方公里；生态保护红线：121.48 平方公里；城镇开发边界：168.33 平方公里。

（2）高效利用土地资源

推进国土综合整治和生态修复。

1）农用地整治合理开发耕地后备资源：通过高标准农田、占补平衡、退渔还田，增加耕地数量，提升耕地质量，提高耕地集中连片程度，改善农田生

	态。 2）建设用地整治 建设用地复垦：进一步盘活存量建设用地，通过三优三保、用地增减挂钩等方式加快建设用地复垦，促进城乡统筹发展。 存量建设用地盘活：通过腾退低效、集中开发、增容技改等方式，推动更新改造，引育新兴产业，着力推动土地资源利用提质增效。 设施配置优化：依据镇村布局规划，结合国土空间全域综合整治，优化建设用地结构和布局，提高建设用地使用效益和集约水平。 3）生态修复 系统开展山水林田湖治理：以保护保育、自然恢复、辅助再生和生态重建为手段，通过矿山修复与改造、土壤修复、水环境整治、生物多样性保护等，系统开展山水林田湖治理。 （3）推进自然资源保护 1）水资源 构建水质、水量、水生态“三位一体”的水资源保护体系；划定河湖保护范围，加强河湖岸线资源保护与用途管制，保护河湖水域空间，优化河网水系格局；实行用水量和强度双控制，严格饮用水源保护，优化用水结构，推进水资源节约集约利用。 2）耕地资源 坚守粮食安全底线，落实最严格的耕地保护制度，严防“非农化”“非粮化”；落实耕地保护机制，结合土地综合整治，摸查复垦潜力，有序推进耕地集中连片改造，提升耕地质量，保证粮食安全和农产品有效供给。 3）湿地资源 落实湿地面积总量管控，完善湿地保护体系，开展全面保护、系统修复、综合治理，提升湿地生态系统的质量和自然性。 4）林业资源 提升林地质量，优化林地结构与布局，推进生态片林、河湖林带、农田林网的建设，增强森林生态系统服务功能；完善森林资源保护体系，创新森林资

源开发利用形式。

5）山体和矿产资源

科学划定山体保护范围，加强山体的保护与利用；统筹协调矿产资源的开发与保护，严格控制矿产资源开发强度，提高矿产资源综合利用效率；强化矿山地质环境保护与治理。

（四）更新创新，打造现代产业高地

（1）构建现代产业体系

持续发力新一代信息技术、高端装备制造两个主导产业，聚焦发展光子产业、高端医疗器械、集成电路、数字经济、绿色低碳(新能源)等五大新兴产业创新集群。

（2）完善科技创新格局

1）推动太湖科学城建设

加快建设太湖科学城，以南京大学苏州校区建设为契机，增强产业科创核心竞争力，布局重大科技基础设施，搭建前沿性交叉创新平台，打造区域科技创新中心。

2）联动周边区域一体发展

通过太湖科学城建设，带动浒墅关片区加快转型发展，强化与吴中光福、相城望亭等地区的协同创新，做大科学城内核，强化策源功能，增加产业转化空间，放大科创带动作用，加强片区一体化协同发展。

（3）优化产业空间布局

划定工业保障线：为有效落实苏州市产业用地更新“双百”行动，按照“产业基地-产业社区-工业区块”三级分类划定工业保障线。通过优化用地结构，增大产业用地的空间供给，推进产业用地更新，实现产业用地提质增效。

（4）实施城市更新行动

推进城市更新：采取综合提升、微更新、拆除重建等多种更新模式，逐步提升科技创新能力，优化产业结构，提高公共服务水平，推进高新区高质量发展。

相符性分析：本项目位于苏州高新区综合保税区出口加工区 1 号标准厂

房，根据建设单位提供的不动产权证，用地性质为工业用地，本项目位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线、耕地及永久基本农田。因此，本项目的建设与《苏州高新区(虎丘区)国土空间总体规划（2021-2035 年）》相符。。

5、与《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030 年）环境影响跟踪评价报告》相符性分析

（1）功能布局规划实施情况

苏州高新区原规划总体空间结构为“一核、一心、双轴、三片”。根据调研，苏州高新区功能布局逐渐明晰：苏州高新区现阶段形成“一心三片，一轴两带”的总体功能布局。“一轴”是指依托多元便捷的交通联系，着力提升综合服务和创新功能，构建横贯东西的“城市创新发展轴”。“两带”是指加强生态保育功能，植入文旅复合功能，打造山水环境优越、科技要素集聚的“太湖山水带”；保障运河沿线贯通，打造重要历史城镇节点，补充重要公共设施，营造复合功能的“大运河文化带”。“一心”是生态价值新高地的“大阳山生态绿心”。“三片”是指“狮山商务创新功能片区”、“浒墅关先进制造功能片区”及“太湖科学城功能片区”。主要调整为通安板块由原规划的“浒通片区”调整为“太湖科学城功能片区”，并强化“太湖山水带”的空间功能。与原规划相比，苏州高新区规划实施期间功能布局未发生重大变化。

“狮山商务创新功能片区”主体功能与原规划基本一致，主要聚焦总部经济、先进制造业为辅，集聚各类区域和功能型总部，形成总部经济规模效应。

“浒墅关先进制造功能片区”相较于原规划将通安片区移出并调整至“太湖科学城功能片区”，浒墅关片区主体功能与原规划基本一致，主要聚焦制造业转型升级，促进先进制造业和现代服务业深度融合。

“太湖科学城功能片区”相较于原规划增加通安片区，科学城片区主体功能与原规划基本一致。重点突破科学前沿、抢占科技制高点，不断提升“科学城”的引领性和首位度，建设集创新创业、宜居宜业、社交文娱等功能为一体的开放式创新社区。

（2）产业优化情况对比分析

从规划实施以来，苏州高新区主导产业规模日益壮大，产业结构不断优化，

主要提升结果如下：

①按原“4+2”产业规划实施，持续发力新一代信息技术、高端装备制造两个主导产业，聚焦发展光子产业、高端医疗器械、集成电路、软件和信息技术、绿色低碳（新能源）等五大新兴产业创新集群及配套服务业。

②钢铁片区取消炼钢炼铁定位；浒关化工集中区取消化工定位，保留其生物技术及医药定位。

③“光子产业、集成电路、软件和信息技术”是在“电子信息”及“新一代信息技术”基础上进行了提升及细化。

（3）产业布局

苏州高新区现状发展内容与原规划产业空间布局基本一致，主导产业在原规划产业上进一步提升，但部分产业片区的功能进行了调轻调优。

①根据《江苏省人民政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94 号），原规划浒关化工集中区取消化工定位；2019 年，苏信特钢炼钢炼铁产能已退出，设备已拆除，苏钢片区取消炼钢炼铁定位。本次更新为横锦片区，苏信特钢现状已停产，剩余轧钢产线（连铸坯 80 万吨/年，热轧材 80 万吨/年）拟 2026 年全面退出拆除，苏信特钢关闭退出应当及时开展土壤污染状况调查，明确管控或修复责任主体；

②生态城片区在生态旅游、生态农业的基础上进一步发展科技金融功能，促进科技创新与生态人文融合发展，与科技城板块产业充分衔接，互相促进。

（4）生态环境准入清单

为实现改善环境质量的目标，衔接江苏省“三线一单”成果要求，在原规划环评准入清单基础上，继续执行原规划行业限制及禁止要求，并综合考虑规划空间管制要求、环境质量现状和目标等因素的基础上，论证区域产业发展定位的环境合理性。

相符性分析：本项目位于苏州市高新区苏州高新区综合保税区出口加工区 1 号标准厂房，属于浒墅关先进制造功能片区，项目属于 M7452 检测服务，主要从事线路基板的检测，与产业布局不冲突，不属于禁止引入行业。

6、与关于《苏州国家高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价工作有关意

见的函》（环办环评函[2025]406 号）相符性分析

《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030 年）环境影响跟踪评价报告》已通过生态环境部审查；关于《苏州国家高新技术产业开发区开发规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函〔2025〕406 号）。本项目与环办环评函〔2025〕406 号相符性分析如下：

表 1-4 与环办环评函〔2025〕406 号相符性分析

序号	环办环评函〔2025〕406 号文件	本项目	相符性
1	坚持绿色发展和区域协同发展理念。落实长三角一体化发展战略，按照美丽江苏建设要求，坚持生态优先、高效集约，以改善生态环境质量为核心，落实生态环境分区管控要求，进一步优化高新区产业布局、定位和发展规模，做好与国土空间规划的衔接，以发展新质生产力为契机，加快产业转型升级和技术创新，进一步优化高新区产业布局、定位和发展规模，推动高质量发展。	本项目为 M7452 检测服务，主要从事线路基板的检测，符合国家产业政策和区域产业发展方向。	相符
2	深化减污降碳协同，推动实现绿色低碳发展。根据国家和地方碳达峰行动方案、应对气候变化规划和节能减排工作要求，推进高新区绿色低碳转型发展，优化能源结构、产业结构、交通运输等内容，推动实现减污降碳协同增效。	项目外排废气经处理后达标排放，本项目使用的原辅料、工艺和装备，能源清洁，处理措施合理。	相符
3	严格空间管控，优化功能布局。严格落实《江苏省太湖水污染防治条例》等有关要求，禁止在太湖流域保护区内新改扩建排放含磷、氮等污染物的企业和项目(城镇污水集中处理等环境基础设施项目、战略性新兴产业项目除外)。加强重要湿地、集中居住区等生态、生活空间保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。鉴于苏钢片区、浒东化工集中区先后取消钢铁、化工定位(苏高新管〔2019〕167 号、苏府〔2021〕3 号),浒墅关先进制造功能片区原苏钢片区承接苏钢转型优势，优先引进高端装备制造、医疗器械产业；原化工集中区及周边优先引进新一代信息技术、高端装备制造、高端医疗器械、绿色低碳(新能源)产业。落实规划环评和跟踪评价提出的化工企业管控要求。	本项目所在地属于太湖流域三级保护区，不涉及生产废水。本项目属于 M7452 检测服务，符合相关产业政策。	相符
4	严守环境质量底线，强化污染物排放管控。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治，区域生态环境分区管控方案以及《报告》相关要求，完善落实大气、水环境污染物减排方案，明确责任主体、资金来源并限期完成整改。落实氮氧化物和挥发性有机物协同减排，提升生产工艺连续化水平，确保区域生态环境质量持续改善。强化区内废水排放管控，采取有效措施防控重金属污染，禁止新增重点重金属排放量；落实《江苏省地表水氟化物污染治	项目外排废气经处理后达标排放；项目不涉及重金属排放，不涉及含氟废水，能够落实国家、江苏省新污染物治理有关要求，不涉及新污染物及有毒有害化学物质。	相符

	理工作方案(2023-2025 年)》相关要求，新建企业含氟废水不得接入城镇污水处理厂。落实国家、江苏省新污染物治理有关要求，严格涉新污染物建设项目准入管理，推动有毒有害化学物质绿色替代。		
5	严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。高新区产业发展应符合国家批准确定的产业定位，严格落实《报告》提出的生态环境准入要求。严格落实排污许可制和废水、废气等污染物排放控制要求，区内企业在投入运营前应依法取得排污许可证或进行排污登记。入区项目的生产工艺和设备、资源能源利用效率、污染治理等均需达到同行业国际先进水平，现有企业不断提高清洁生产水平。	本项目为 M7452 检测服务，主要从事线路基板的检测，符合国家产业政策和区域产业发展方向，在项目排污前，需申报排污登记，本项目水耗、能耗较低，企业将不断提高清洁生产水平。	相符
6	加强环境基础设施建设，推动区域环境质量不断改善。持续提升园区和重点企业的环境基础设施水平，完善落实再生水回用措施，提升中水回用率，加强管理，确保基础设施稳定运行。强化入河排污口监督管理，有效管控入河污染物排放。固体废物、危险废物应依法依规分类收集、安全妥善处理处置。	项目外排废气经处理后达标排放；不涉及生产废水；项目一般固体废物、危险废物须依法依规分类收集、安全妥善处理处置。	相符
7	健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。建立完善的环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素监测体系并严格落实。加强大气环境风险防范，建设企业和园区有毒有害气体监测预警装置，严格落实环境风险监控要求。因地制宜划分单元，开展小单元环境应急防控体系构建，形成完善的环境风险防控体系，确保事故废水妥善收集处理。健全区域环境风险联防联控机制，定期开展环境应急演练，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。	本项目投产后企业需修编突发环境事件应急预案并备案，企业定期开展环境应急演练，能够提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。	相符

其他符合性分析

1、“三线一单”相符性分析

1.1 生态保护红线相符性

（1）《江苏省国家级生态红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）相符性

本项目位于江苏省苏州市高新区苏州高新区综合保税区出口加工区 1 号标准厂房，根据《江苏省国家级生态红线规划》（苏政发〔2018〕74 号），与本项目距离较近的国家级生态保护红线区域见下表。

表 1-5 本项目与《江苏省国家级生态红线规划》区域相对位置及距离

生态空间保护区域名称		地理位置	区域面积（平方公里）	相对位置及距离（Km）
1	江苏大阳山国家级森林公园	江苏大阳山国家级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育区和核心景观区等）	10.3	西；2.1

本项目不在苏州生态保护红线区域范围内，不会导致苏州市辖区内生态红线区域服务功能下降，符合江苏省国家级生态保护红线规划要求。

（2）《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）相符性

本项目位于江苏省苏州市高新区苏州高新区综合保税区出口加工区 1 号标准厂房，根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）及《江苏省自然资源厅关于苏州高新区（虎丘区）2023 年度生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕664 号），与本项目距离较近的生态空间管控区域相对位置如下表所示。

表 1-6 本项目与生态空间保护区域内容相符性

生态空间保护区域名称	主导生态功能	范围		面积（平方公里）			相对位置及距离（km）
		国家级生态保护红线范围	生态空间管控区域范围	国家级生态保护红线面积	生态空间管控区域面积	总面积	
江苏大阳山国家级森林公园	自然与人文景观保护	江苏大阳山国家级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育区和核心景观区等）	/	10.3	/	10.3	西；2.1
枫桥风景名胜区	自然与人文景观保	/	东面：至“寒舍”居住小区西围墙及枫桥路西端；南面：至金门路，何	/	0.14	0.14	东南；7.8

	护		山大桥北侧；西面：至大运河东岸；北面：至上塘河南岸				
太湖国家级风景名胜区木渎景区	自然与人文景观保护	/	东面以环山东路、灵天路、木渎古镇东界为界，南面以穹灵路、环山南路、香溪河、木渎古镇南界为界，西面以藏北路为界，北面以天池路、环山北路、观音山北界、华山路为界。	/	19.43	19.43	南；5.4
虎丘山风景名胜区	自然与人文景观保护	/	北至城北西路、南至虎阜路，东至新塘路和虎阜路，西至郁家浜、山塘河、苏虞张连接线、西山苗桥、虎丘西路、虎丘路以西 50 米	/	0.73	0.73	东南；7.2
西塘河清水通道维护区（高新区）		/	西塘河水体及沿岸 50 米范围（不包括西塘河应急水源地饮用水水源保护区）	/	0.49	0.49	东北；5.1

本项目不在苏州市生态空间管控区域范围内，不会导致苏州市辖区内生态空间区域服务功能下降，符合江苏省生态空间管控区域规划要求。

1.2 环境质量底线相符性

大气环境：根据《2025 年度苏州市生态环境状况》，2025 年，苏州市全市环境空气质量平均优良天数比率为 80.3%，同比下降 5.5 个百分点。各地优良天数比率介于 75.5%～82.2%;市区环境空气质量优良天数比率为 80%，同比下降 4.2 个百分点。2025 年苏州市环境空气质量基本污染物中 $PM_{2.5}$、PM_{10}、SO_2、NO_2、CO 指标浓度可达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准，O_3 指标浓度未达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡期二级标准，所在区域空气质量为不达标区。

为进一步改善环境质量，2024 年 8 月，苏州市人民政府发布了《苏州市

空气质量持续改善行动计划实施方案》（苏府〔2024〕50 号），其环境改善措施如下：优化产业结构，促进产业绿色低碳升级优化；能源结构，加快能源清洁低碳高效发展；优化交通结构，大力发展绿色运输体系；强化面源污染治理，提升精细化管理水平；强化多污染物减排，切实降低排放强度；加强机制建设，完善大气环境管理体系；加强能力建设，严格执法监督；健全标准规范体系，完善环境经济政策；落实各方责任，开展全民行动。采取上述措施后，苏州市大气环境质量状况可以得到改善。

地表水环境：根据《2025 年度苏州市生态环境状况》，2025 年，全市地表水环境质量稳中向好，国、省考断面水质优Ⅲ比例达到“水十条”考核以来最好成绩，太湖（苏州辖区）连续 18 年高水平实现安全度夏。根据《江苏省 2024 年水生态环境保护工作计划》（苏污防攻坚指办〔2024〕35 号），全市共 13 个县级及以上城市集中式饮用水水源地，均为集中式供水。2025 年取水总量约为 15.24 亿吨，主要取水水源长江和太湖取水量分别约占取水总量的 31.9%和 54.5%。依据《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）评价，水质均达到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求。2025 年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的 30 个断面中，年均水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准的断面比例为 96.7%，同比上升 3.4 个百分点，仅有 1 个湖泊断面为 IV 类。年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为 70%，同比上升 6.7 个百分点。2025 年，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的 80 个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准的断面比例为 98.8%，同比上升 1.3 个百分点，仅有 1 个湖泊断面为 IV 类。年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为 73.8%，同比上升 5.0 个百分点。2025 年，长江干流（苏州段）各断面水质均达Ⅱ类，同比持平。主要通江河道水质均达到或优于Ⅲ类，同比持平，Ⅱ类水体断面 26 个，同比增加 3 个。2025 年，太湖（苏州辖区）总体水质为Ⅲ类。湖体高锰酸盐指数和氨氮平均浓度分别为 2.54 毫克/升和 0.035 毫克/升，保持在Ⅱ类和Ⅰ类；总磷平均浓度为 0.036 毫克/升，同比改善 14.3%;总氮平均浓度为 0.84 毫克/升，同比改善 31.1%;水质连续三年稳定达到Ⅲ类，为监测以来最

优水平；综合营养状态指数为48.3，处于中营养状态。2025年，国考断面阳澄湖心水质保持Ⅲ类。高锰酸盐指数和氨氮平均浓度为3.6毫克/升和0.02毫克/升，保持在Ⅱ类和Ⅰ类；总磷平均浓度为0.048毫克/升，保持在Ⅲ类；总氮平均浓度为1.62毫克/升；综合营养状态指数为54.1，处于轻度富营养状态。2025年，京杭大运河（苏州段）沿线5个省考及以上监测断面水质均达到Ⅲ类，同比持平。

声环境：根据《2025年度苏州市生态环境状况》，2025年，全市昼间区域噪声平均等效声级为54.8dB(A)，同比上升0.1dB(A)，处于区域环境噪声二级(较好)水平，评价同比持平。各地昼间噪声平均等效声级介于54.0~56.0dB(A)。依据《声环境质量标准》(GB3096—2008)评价，2025年，苏州市区功能区声环境昼间、夜间平均达标率分别为94.3%和84.9%。4个县级市功能区声环境昼间、夜间达标率分别为98.0%和94.1%。苏州市区1～4a类功能区声环境昼间达标率分别为85.0%、93.6%、96.5%和99.3%，夜间达标率分别为43.1%、86.0%、93.3%和94.1%。4个县级市1～4a类功能区声环境昼间达标率分别为87.5%、100%、100%和100%，夜间达标率分别为79.2%、94.1%、100%和100%。

本项目实施后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，既不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。因此，本项目的建设不会突破当地环境质量底线。

1.3 资源利用上线相符性

本项目检测过程中所用的资源主要为水资源和电能，项目所在地水资源丰富，且项目采取了优先选用低能耗设备等节能减排措施，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少；项目占地基本符合当地要求。因此，本项目的建设满足资源利用的要求，不会突破资源利用上线。

1.4 环境准入负面清单相符性

①对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于其中禁止准入事项，符合《市场准入负面清单（2025年版）》相关要求。

②对照《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2024年版），本项目不属于列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2024年版）中特别管理措施行业，不属于禁止类，符合《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2024年版）相关要求。

③对照关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》 江苏省实施细则（苏长江办发〔2022〕55号），本项目与其相符性分析见下表。

表 1-7《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）江苏省实施细则》分析

相关内容		本项目情况	相符性
河段利用与岸线	1.禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030 年)》《江苏省内河港口布局规划(2017-2035 年)》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。	本项目不属于码头及过长江干线通道项目	相符
	2.严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》、《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。	本项目所在地无自然保护区和风景名胜区	相符
	3.严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。	本项目不在饮用水水源保护区内	相符
	4.严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。	本项目地不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。	相符
	5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治	本项目无此类禁止行为	相符

		理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。		
		6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。	本项目无此类禁止行为	相符
	区域活动	7.禁止长江干流、长江口、34 个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。	本项目无此类禁止行为	相符
		8.禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深一公里执行。	本项目无此类禁止行为	相符
		9.禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。	本项目不属于上述禁止项目	相符
		10.禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。	本项目不属于上述禁止项目	相符
		11.禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。	本项目不属于上述禁止项目	相符
		12.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南(试行，2022 年版)〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。	本项目不属于上述禁止项目	相符
		13.禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。	本项目不属于上述禁止项目	相符
		14.禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。	本项目不属于上述禁止项目	相符
	产业发展	15.禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。	本项目不属于上述禁止项目	相符
		16.禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药(化学合成类)项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。	本项目不属于上述禁止项目	相符
		17.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。	本项目不属于上述禁止项目	相符
		18.禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。	本项目不属于上述禁止项目	相符
		19.禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能	本项目不属	相符

行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。	于上述禁止项目	
20.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。	/	相符

综上所述，本项目与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>江苏省实施细则(试行)》相符。

1.5“三线一单”生态环境分区管控方案

（1）江苏省生态环境分区管控要求

对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49 号）、《江苏省 2023 年度生态环境分区管控动态更新成果》，江苏省省域生态环境管控要求如下：

表 1-8 江苏省省域生态环境管控要求

管控类别	重点管控要求	本项目	相符性
江苏省省域生态环境管控要求			
空间布局约束	1、按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142 号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函（2023）880 号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035 年）》（国函〔2023〕69 号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于 1.82 万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于 0.95 万平方千米。2、牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。3、大幅压减沿长江干支流两侧 1 公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。4、全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。5、对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保	本项目所在地不属于《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）中生态空间管控区域，不属于《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）中国家级生态保护红线区域范围内。	相符

	护区的重大民生项目、重大基础设施项目(交通基础设施项目等)，应优化空间布局(选线)、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式(如无害化穿、跨越方式等)，依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。		
污染物排放管控	1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。2、2025 年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降 20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和 VOCs 协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。	本项目废气产生的总量按要求在高新区内申请平衡。	相符
环境风险防控	1、强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。2、强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。3、强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。4、强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。	本项目建成后实施严格的环境风险防控，建立环境应急预案，定期进行演练。	相符
资源利用效率要求	1、水资源利用总量及效率要求：到 2025 年，全省用水总量控制在 525.9 亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.625。2、土地资源总量要求：到 2025 年，江苏省耕地保有量不低于 5977 万亩，其中永久基本农田保护面积不低于 5344 万亩。3、禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。	本项目营运期用水来自市政供水管网，不会达到资源利用上线。项目利用现有用地进行检测，不占用耕地、基本农田等；项目检测过程中使用电能，不使用高污染燃料。	相符

本项目位于江苏省苏州市高新区苏州高新区综合保税区出口加工区 1 号标准厂房，对照《江苏省 2023 年度生态环境分区管控动态更新成果》，本项目所在地属于长江流域、太湖流域，相符性详见下表

表 1-9 江苏省重点区域（流域）生态环境管控总体要求

管控类别	重点管控要求	本项目	相符性

长江流域			
空间布局约束	1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线 1 公里范围内新建危化品码头。 4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030 年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035 年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5．禁止新建独立焦化项目。	本项目用地不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围，不在长江沿岸 1km 范围内，不涉及文件所述禁止类项目。	相符
污染物排放管控	1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。	项目生活污水接入市政管网，不直接外排。	相符
环境风险防控	1．防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。	本项目不属于沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业。	相符
资源利用效率要求	禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。	本项目不在长江干支流岸线和重要支流岸线管控范围内	相符
太湖流域			
空间布局约束	1．在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的	本项目位于太湖三级保护区，本项目属于 M7452 检测服务项目，不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀企业；项目不产生工业废水，生	相符

	情形除外。2．在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。	活污水排入苏州高新区白荡水质净化厂处理；本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止条例。	
污染物排放管控	城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。	本项目不属于所列行业。	相符
环境风险防控	1．运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。2．禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。	本项目无危险废物产生，不向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。	相符
资源利用效率要求	1．严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。2．推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。	本项目运营过程中将消耗一定量的水资源，水资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会影响居民生活用水。	相符

（2）苏州市生态环境分区管控要求

根据《苏州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏环办字〔2020〕313 号）、《苏州市 2023 年度生态环境分区管控动态更新成果》，全市共划定环境管控单元 477 个，分为优先保护单元 149 个、重点管控单元 250 个、一般管控单元 78 个。本项目位于江苏省苏州市高新区苏州高新区综合保税区出口加工区 1 号标准厂房，本项目所在地属于苏州国家高新技术产业开发区（含苏州浒墅关经济开发区、苏州高新技术产业开发区综合保税区），为重点管控单元，本项目与管控要求相符性见下表：

表 1-10 与苏州市重点保护单元生态环境准入清单的相符性分析

管控类别	管控要求	本项目	相符性
苏州市市域生态环境管控要求			
空间布局约束	（1）按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142 号）、	（1）本项目所在地不属于《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的	相符

	《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函（2023）880号）、《苏州市国土空间总体规划（2021-2035年）》，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。（2）全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》、《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。（3）严格执行《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求。（4）禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止类、淘汰类的产业。	通知》(苏政发〔2020〕1号)、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发〔2018〕74号)，划定的国家级生态保护红线范围、生态空间管控区域范围；（2）本项目严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》、《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求；（3）本项目符合《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求；（4）本项目不属于《苏州市产业发展导向目录》禁止类、淘汰类的产业。	
污染物排放管控	（1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。（2）2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。	本项目建成后实施污染物总量控制，不突破环境容量及生态环境承载力。	相符
环境风险防控	（1）强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。（2）落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。	本项目建成后实施严格的环境风险防控，建立环境应急预案，定期进行演练。	相符
资源利用效率要求	（1）2025年苏州市用水总量不得超过103亿立方米。（2）2025年，苏州市耕地保有量完成国家下达任务。（3）禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。	（1）本项目使用新鲜水来自区域供水管网，不会突破资源利用上线；（2）本项目利用现有工业用地进行检测，不占用耕地和基本农田；（3）本项目检测过程中使用电能，不使用高污染燃料。	相符
苏州国家高新技术产业开发区（含苏州浒墅关经济开发区、苏州高新技术产业开发区综合保税区）管控要求			
空间布局约束	（1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。（2）禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。（3）严格执行《江苏	本项目不属于明令禁止的建设项目，所在位置符合前述要求。	

	省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。（4）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。（5）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。		
污染物排放管控	（1）园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。（2）园区污染物排放总量按照园区总体规划、规划环评及审查意见的要求进行管控。（3）根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。	本项目污染物总量按照流程申请，后续污染物排放总量按照验收流程控制在批复总量内。	
环境风险防控	（1）建立以园区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企事业单位应急处置机构联动的应急响应体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。（2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生环境事故。（3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划	本项目无上述禁止行为，并按照要求编制环境风险事故应急预案，严格遵守前述要求。	
资源利用效率要求	（1）园区内企业清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗应满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。（2）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料	本项目所在地为工业用地，营运过程中所用的资源主要为水、电。符合前述要求。	

由上述可知，本项目符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49 号）、《江苏省 2023 年度生态环境分区管控动态更新成果》、《苏州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏环办字〔2020〕313 号）、《苏州市 2023 年度生态环境分区管控动态更新成果》中的管控要求。

2、产业政策相符性

①对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不属于限制、淘汰类，为允许类。

②对照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018 年），本项目不属于调整限制、淘汰和禁止类，为允许类。

③对照《市场准入负面清单（2025 年版）》，本项目不在其禁止准入类，属于许可准入类项目。

④对照《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2024 年版），本项目不属于列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2024 年版）中特别管理措施行业，不属于禁止类。

⑤对照《鼓励外商投资产业目录》（2025 年版），本项目为检测服务项目，属于科学研究、开发和产品、技术服务业中 567 检验检测认证服务，为全国鼓励外商投资产业项目。

⑥对照《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》，本项目不属于目录内鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类项目，属于允许类项目。

⑦对照《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024 年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类和禁止类项目，故为允许类项目。

⑧对照《环境保护综合名录（2021 年版）》（环办综合函〔2021〕495 号），本项目不属于高污染、高环境风险产品，与《环境保护综合名录（2021 年版）》（环办综合函〔2021〕495 号）相符。

⑨对照《江苏省“两高”项目管理目录（2025 年版）》，本项目不属于名录内“两高”行业，与《江苏省“两高”项目管理目录（2025 年版）》。

⑩对照《苏州市产业发展导向目录》（2007 年本），本项目不属于目录内鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。

3、与《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》相符性

本项目距离太湖湖体约 10.5 公里，根据江苏省人民政府办公厅文件（苏政办发〔2012〕221 号）“省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知”，本项目位于太湖流域三级保护区内。

对照《江苏省太湖水污染防治条例》（2021 年 9 月修订）、《太湖流域管理条例》，本项目相符性分析如下表。

表 1-11《江苏省太湖水污染防治条例》及《太湖流域管理条例》有关条例及相符性分析一览表

条例名称	管理要求	本项目情况	相符性
《江	第四十三条：太湖流域一、二、三	/	/

苏省太湖水污染防治条例》2021年版）	级保护区禁止下列行为：		
	（一）新建、改建、新建化学纸浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；	本项目不属于化学纸浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀行业，项目产生的生活污水通过市政管网接入苏州高新区白荡水质净化厂集中处理。	符合
	（二）销售、使用含磷洗涤用品；	本项目不销售、使用含磷洗涤用品。	符合
	（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；	本项目不向水体排放污染物。	符合
	（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；	本项目不涉及油类和有毒有害物质。	符合
	（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；	本项目不使用农药。	符合
	（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；	本项目不向水体直接排放污染物。生活污水通过市政管网接入苏州高新区白荡水质净化厂集中处理。	符合
	（七）围湖造地；	本项目不围湖造地。	符合
	（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；	本项目不会进行开山采石、破坏林木、植被、水生生物的活动。	符合
	（九）法律、法规禁止的其他行为。	本项目不进行法律、法规禁止的其他行为。	符合
《太湖流域管理条例》	第二十八条排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。	本项目建成后设置便于检查、采样的规范化排污口。	符合
	禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。	本项目不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。本项目生活污水通过市政管网接入苏州高新区白荡水质净化厂集中处理。	符合
	在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。	本项目建设符合国家规定的清洁生产要求。	符合

综上所述，本项目生产过程中无含氮、磷的工业废水排放，生活污水通过市政管网接入苏州高新区白荡水质净化厂集中处理，符合《江苏省太湖水污染

防治条例》及《太湖流域管理条例》相关要求。

4、与《市政府办公室关于印发苏州市“十四五”生态环境保护规划的通知》（苏府办〔2021〕275 号）相符性分析

表 1-12 与（苏府办〔2021〕275 号）相符性分析

重点任务	文件要求		本项目情况	相符性
推进产业结构绿色转型升级	推动传统产业绿色转型	严格落实国家落后产能退出指导意见，依法淘汰落后产能和“两高”行业低效低端产能。深入开展化工产业安全环保整治提升工作，推进低端落后化工产能淘汰。推进印染企业集聚发展，继续加强“散乱污”企业关停取缔、整改提升，保持打击“地条钢”违法生产高压态势，严防“地条钢”死灰复燃。认真执行《〈长江经济带负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》，推动沿江钢铁、石化等重工业有序升级转移。全面促进清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。在钢铁、石化、印染等重点行业培育一批绿色龙头企业，精准实施政府补贴、税收优惠、绿色金融、信用保护等激励政策，推动企业主动开展生产工艺、清洁用能、污染治理设施改造，引领带动各行业绿色发展水平提升。	本项目不属于落后产能和“两高”行业低效低端产能企业，不属于《〈长江经济带负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》禁止建设项目。	相符
	大力培育绿色低碳产业体系	提高先进制造业集群绿色发展水平，重点发展高效节能装备、先进环保装备，扎实推进产业基础再造工程，推动生态环保产业与5G、人工智能、区块链等创新技术融合发展，构建自主可控、安全高效的绿色产业链。深入开展园区循环化改造，推进生态工业园区建设，建立健全循环链接的产业体系。到2025 年，将苏州市打造成为节能环保产业发展高地。大力发展生态农业和智慧农业。	本项目属于M7452 检测服务，不属于准入负面清单中禁止建设项目。检测选用先进的节能设备，先进环保设备。	相符
加大VOCs治理力度	分类实施原材料绿色化替代	按照国家、省清洁原料替代要求，在技术成熟领域持续推进使用低 VOCs 含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂和其他低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料，提高木制家具、工程机械制造、汽车制造行业低挥发性有机物含量涂料产品使用比例，在技术尚未全部成熟领域开展替代试点，从源头减少VOCs 产生。	本项目不涉及高VOCs 含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的使用。	相符

	强化无组织排放管理	对企业含 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源加强管理，有效削减 VOCs 无组织排放。按照“应收尽收、分质收集”的原则，优先采用密闭集气罩收集废气，提高废气收集率。加强非正常工况排放控制，规范化工装置开停工及维护检修流程。指导企业制定 VOCs 无组织排放控制规程，按期开展泄漏检测与修复工作，及时修复泄漏源。	本项目不涉及 VOCs 物料。	相符
	深入实施精细化管控	深化石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销售等重点行业 VOCs 深度治理和重点集群整治，实施 VOCs 达标区和重点化工企业 VOCs 达标示范工程，逐步取消石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要废气排放系统旁路。针对存在突出问题的工业园区、企业集群、重点管控企业制定整改方案，做到措施精准、时限明确、责任到人，适时推进整治成效后评估，到 2025 年，实现市级及以上工业园区整治提升全覆盖。推进工业园区建立健全监测预警监控体系，开展工业园区常态化走航监测、异常因子排查溯源等。推进工业园区和企业集群建设 VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现 VOCs 集中高效处理。	本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销售等重点行业	相符

综上，本项目的建设符合《苏州市“十四五”生态环境保护规划》中关于挥发性有机物相关要求。

5、与《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》(苏政发〔2021〕20 号)相符性分析

根据《政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发〔2021〕20号）中的规定：

第三条本办法所称核心监控区，是指大运河江苏段主河道两岸各2千米的范围。滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，大运河江苏段主河道两岸各1千米的范围。

本项目距离京杭运河最近距离约1.3km，不在大运河江苏段核心监控区内，本项目符合《政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》的要求。

6、与《党政办关于调整市场主体住所（经营场所）禁设区域目录的通知》（苏

高新办〔2022〕249号）相符性分析

表 1-13 与苏高新办〔2022〕249 号相符性分析

序号	相关要求		项目情况	相符性
1	拆迁地块，以区住建局下发的拆迁通知范围为准。		本项目租赁已建厂房，不属于拆迁地块。	相符
2	三级政府挂牌督办重大事故隐患项目：以苏州市人民政府下发的重大事故隐患挂牌督办通知为准。		本项目不属于三级政府挂牌督办重大事故隐患项目。	相符
3	未经批准的违章建筑：以区城管局违法建设排查明细为准。		本项目租赁已建厂房，不涉及该内容。	相符
4	列入区退二进三计划的项目：根据《区深改办关于印发苏州高新区关于加强存量工业用地管理实施意见的通知》（苏高新改办〔2020〕4 号）文件要求，改变存量工业用地用途需由各属地报苏州高新区存量工业用地管理协调工作组审核通过。因此，列入区退二进三计划的项目清单不再提供		本项目不涉及。	相符
5	不符合环保产业政策的项目	禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目（城镇污水集中处理等环境基础设施项目和太湖岸线 5 公里外排放含磷、氮等污染物的战略新兴产业企业和项目除外）。新建化工生产项目。新建、改建、扩建“高耗能、高排放”项目。禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。长江干支流岸线一公里范围内扩建化工项目。	本项目为M7452检测服务，不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀等企业，无含氮磷废水产生，满足环保产业政策要求。	相符

7、与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）及其附表《不予审批环评的项目类别》相符性分析

对照《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）文件要求，经核查，本项目不属于重点行业建设项目，不涉及新污染物，无需开展相关工作；对照附表《不予审批环评的项目类别》，经核查，本项目不属于不予审批环评的项目类别。因此改建项目与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》及其附表《不予审批环评的项目类别》中的要求相符。

二、建设项目工程分析

建设内容

达磨电子（苏州）有限公司成立于 2003 年 09 月 01 日，注册地位于江苏省苏州市苏州高新区出口加工区 1 号标准厂房。经营范围包括研发、生产半导体用电子基板及相关产品，销售自产产品并提供相关技术和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司注册至今主要从事贸易服务业务。

本项目租赁苏州高新区出口加工区投资开发有限公司所属位于苏州高新区综合保税区出口加工区 1 号标准厂房 4167.34 平方米，拟建设“检测线路基板项目”。项目总计划投资 4000 万元，购买分料机、显微镜等设备 60 台，建成后预计年检测线路基板 800 万片，本项目属于 M7452 检测服务。该项目已取得备案（项目代码：2601-320505-89-01-547509，备案证号：苏高新项备〔2026〕45 号）。

项目根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682 号）本项目需进行环境影响评价，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“四十五、研究和试验发展-98 专业实验室、研发（试验）基地-其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”类别，应编制环境影响报告表。

2.1 工程内容

本项目主体工程、储运工程、公用工程及环保工程见下表。

表 2-1 项目工程内容一览表

类别	建设名称		设计能力	备注
主体工程	检测车间		1500m²	位于厂房 1F（包含前段检测、镭射标记、洗漱、烘干、包装等区域）
储运工程	成品仓库		150m²	储存成品，位于厂房 1F 南部
	原料仓库		150m²	储存原料，位于厂房 1F 南部
公辅工程	办公区		300m²	位于厂房 2F 北部
	给水		1572t/a	由市政自来水管网提供
	排水		1200t/a	生活污水接管至苏州高新区白荡水质净化厂
	供电		22 万 kwh/a	由市政电网供给
环保工程	废水治理		生活污水接管至苏州高新区白荡水质净化厂处理，达标排放	
	废气治理		镭射烟尘经管路收集后烟尘净化器处理，无组织达标排放	
	噪声治理		隔声减震、距离衰减	厂界达标
	固废	一般固废仓库	30m²	位于项目厂房 1F 南部

注：未使用的租用面积部分为企业的预留空地和楼梯电梯等安全通道

2.2 主要产品及产能

本项目主要对客户提供的线路基板进行检测，检测完成后线路基板运回给客户。本项目主要检测能力见下表。

表 2-2 本项目主要检测方案

主体工程名称	产品名称	设计能力	规格	年运行时数
检测车间	检测线路基板	800 万片/a	PCB 样板，非标	6000 小时

2.3 主要设备

本项目主要设备见下表。

表 2-3 项目设备使用清单

序号	设备	型号	数量（台）	备注
1	光学检测设备	AVIS-1800PP	4	/
2		AVIS-1800P	1	/
3		AVIS-1800E	5	/
4	显示器检测设备	VRS-150	22	/
5	显微镜	ITS-100	10	/
6	镭射机	GAMS-4200	2	/
7		LMS-400G	2	/
8	洗漱机	Final RinseMD201，10L/min	2	/
9	分料机	GSSS-2000	1	/
10		ASIS-1000	2	/
11	弯翘检测机	JTIA2CH-API700	1	/
12	烘干机	HS-2945-P，1m*1m*1m	2	/
13	真空包装机	VACUUM PACKER	1	/
14		DZ500/2D	1	/
15	制氮机	HN4010，10m^3/h	1	/
16	空压机	CKDX2120VSD，5m^3/min	1	/
17		CKDX2120，5m^3/min	1	/
18		HD-50VSD，5m^3/min	1	/
19	烟尘净化器	/	1	/

2.4 原辅材料

本项目主要原辅材料下表，线路基板由客户提供。

表 2-4 主要原辅料消耗一览表

原料名称	规格成分	年用量	存储形式及规格	最大存储量	储存位置
线路基板	PCB 板	800 万片/a	500 片/捆	20 万片	原料仓库
包装材料	复合塑料膜	2t/a	0.1t/箱	0.5t	原料仓库
氮气	氮气	12750 立方/a	自制	/	/

表 2-5　产品、原辅材料的主要性质

名称	理化性质	燃烧爆炸性	毒理特性
氮气	无色无味的气体、熔点-209.86℃、沸点-196℃、相对密度 0.81（-196℃，水=1）、饱和蒸气压 1026.42 kPa（-173℃）	不燃不爆	无毒

2.5 项目概况

项目名称：达磨电子（苏州）有限公司检测线路基板项目；

建设单位名称：达磨电子（苏州）有限公司；

建设性质：新建；

建设地点：江苏省苏州市高新区苏州高新区综合保税区出口加工区 1 号标准厂房；

占地面积：本项目厂房位于江苏省苏州市高新区苏州高新区综合保税区出口加工区 1 号标准厂房，本项目所在构筑物共两层，租赁建筑面积 4167.34m^2。

员工人数：本项目员工人数60人。

工作制度：年工作 250 天，三班 8 小时制度，年运行 6000h。

2.6 厂区平面布置合理性

（1）厂区周围概况

本项目厂房位于江苏省苏州市高新区苏州高新区综合保税区出口加工区 1 号标准厂房。项目所在地北侧为园区内部路鸿福路，东侧为园区内部路巡逻东路，南侧为思鹏生物科技（苏州）有限公司，西侧为苏州通玖精密制造有限公司；项目最近敏感点为厂界东侧 55m 处的名墅花园。

（2）项目车间平面布局

公司租赁的地块内存在现有厂房，仅对厂房进行适应性改造，厂房内包含检测车间、原料仓库、成品仓库、一般固废仓库和办公区。

建设项目地理位置见附图 1；

建设项目周围 500 米范围概况图见附图 2；

建设项目厂区平面布置见附图 3。

2.7 给排水

（1）生活污水

本项目所需员工 60 人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）

表 3.2.1 平均日用水定额，项目生活用水按 100L/人·d 计，年工作 250 天，则生活用水量约为 1500t/a。生活用水量约为 1500t/a，产污系数取 0.8，则生活污水产生量为 1200t/a，污水中主要污染物为 COD、SS、氨氮、总氮、总磷。项目产生的生活污水 1200t/a，接入苏州高新区白荡水质净化厂处理。

（2）洗漱机用水

本项目对检测完的基板进行清洗去除表面灰尘，洗漱机共两台，总循环量为 20L/min，本项目洗漱机运行时间一年约为 6000h，循环水量约为 7200t/a，清洗过程的损耗量按照循环量的 1%计，则损耗量约为 72t/a。本项目清洗水循环使用，由于清洗损耗，年需补充水量为 72t/a。

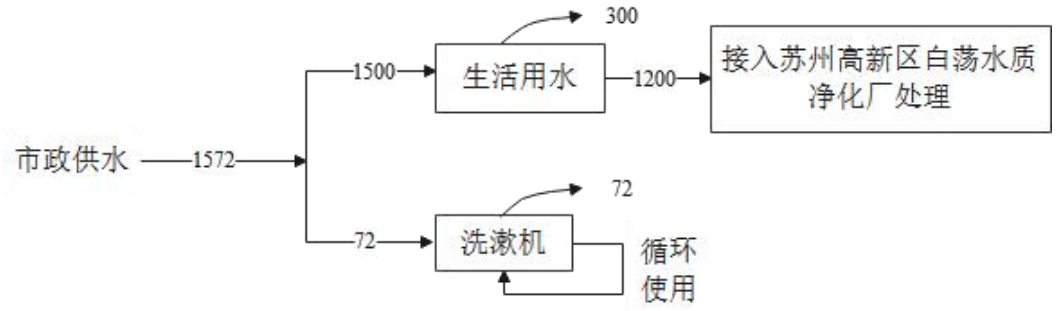


图 2-1 本项目水平衡图（t/a）

工艺流程和产排污环节

1、本项目工艺流程及产污环节如下：

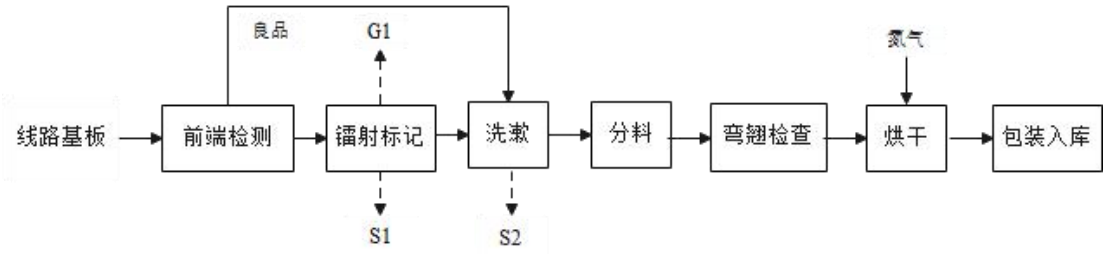


图 2-2 线路基板检测流程和产污环节图（G-废气、S-固废）

工艺流程说明

（1）前端检测：使用光学检测设备照明扫描客户提供的线路基板表面，确定不良品区域；使用显示器检测设备放大不良区域，进一步判别不良与否；使用显微镜进行外观检查。检测合格的产品无需镭射标记，直接进入洗漱工序。

（2）镭射标记：将不良线路板放入镭射机中，对线路基板上检查出的不良位置进行镭射标记。此工序在镭射机内密闭运行，产生镭射烟尘（G1），经设备自带的管路收集至烟尘净化器处理后无组织排放，烟尘净化率滤袋定期更换产生废

滤袋 S1。

（3）洗漱：将检测完的所有线路基板送入洗漱机内清洗，去除表面的灰尘异物。洗漱机用水循环使用，采用过滤滤芯去除水中清洗下的灰尘，过滤滤芯定期更换产生废滤芯 S2。

（4）分料：清洗完的线路基板送入分料机根据不良品数进行计数记录。

（5）弯翘检查：分料后的线路基板通过弯翘检查机检查记录弯翘情况。

（6）烘干：将检查完毕的线路基板送入烘干机烘干水分防止变色，烘干过程前需排出烘干机内的空气充入氮气防止氧化。烘干采用电加热，烘干温度约为60-70℃，制氮机采用膜分离法将空气中的氮气分离输入至烘干机中，制氮机最大产能为 10m^3/h。

（7）包装入库：按照客户要求检查分类完毕后进行真空包装放入成品库，交还给客户。

项目包装材料使用过程中产生废包装材料。

2、产排污环节表

2-6 本项目产污汇总表

类型	名称		产污工序	主要污染物	治理措施
废气	G1		镭射	颗粒物	烟尘净化器无组织排放
废水	生活污水		员工生活	COD、SS、氨氮、总磷、总氮	接入市政管网
噪声	N	机械噪声	设备运行活动	噪声	隔声减震、距离衰减
固废	S1	废滤袋	镭射	金属颗粒物	一般固废外售处理
	S2	废滤芯	水循环	灰尘	
	/	废包装材料	包装	塑料膜	
	/	生活垃圾	员工生活	办公垃圾	环卫部门回收

与项目有关的现有环境污染问题

本项目为新建项目，租赁苏州高新区出口加工区投资开发有限公司位于江苏省苏州市高新区苏州高新区综合保税区出口加工区1号标准厂房，原有场地无企业入驻，无遗留环境问题。本项目排水实行雨污分流体制，雨水管网、雨水管接口、事故应急池、生活垃圾清运等均依托苏州高新区出口加工区投资开发有限公司，所依托的工程已建设完善，由苏州高新区出口加工区投资开发有限公司作为责任主体；污水管网和污水管接口由达磨电子（苏州）有限公司建设并作为责任主体。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状

1、大气环境质量状况

（1）基本污染物质量达标情况

根据苏州市人民政府颁布的苏府〈1996〉133 号文的有关内容，项目所在区域的大气环境划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡期二级标准。根据《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33 号），本项目调查项目所在区域环境空气质量达标情况，常规污染物数据来源于《2025 年度苏州市生态环境状况》，达标情况见下表。

表 3-1 基本污染物现状数据

污染物	年评价指标	现状浓度/（μg/m³）	标准值/（μg/m³）	占标率/%	达标情况
$PM_{2.5}$	年平均质量浓度	28	30	93.3	达标
SO_2	年平均质量浓度	6	60	10	达标
NO_2	年平均质量浓度	28	40	70	达标
PM_{10}	年平均质量浓度	48	60	80	达标
CO	24 小时平均第 95 百分位数	900	4000	22.5	达标
O_3	日最大 8 小时滑动平均值的第 90 分位数	174	160	108.8	超标

由上表可知，项目所在地除 O_3 外其余指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准，因此，判定苏州市区为环境空气质量为非达标区。

改善环境空气质量计划：依照《苏州市空气质量改善达标规划(2019-2024)》，至 2024 年，苏州全市生态环境系统聚焦全面推进美丽苏州建设，完成年度各项目标任务，推动生态环境质量持续改善。为进一步改善环境质量，根据《市政府关于印发苏州市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（苏府〔2024〕50 号），以“到 2025 年，全市 $PM_{2.5}$ 浓度稳定在 30 微克/立方米以下，重度及以上污染天数控制在 1 天以内；氮氧化物和 VOCs 排放总量比 2020 年分别下降 10%以上。”为主要目标，完成省下达的减排目标。通过采取如下措施：1）优化产业结构，促进产业绿色低碳升级（坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马、加快退出重点行业落后产能、推进园区、产业集群绿色低碳化改造与综合整治、优

化含 VOCs 原辅材料和产品结构）；2）优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展（大力发展新能源和清洁能源、严格合理控制煤炭消费总量、持续降低重点领域能耗强度、推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代）；3）优化交通结构，大力发展绿色运输体系（持续优化调整货物运输结构、加快提升机动车清洁化水平、强化非道路移动源综合治理）；4）强化面源污染治理，提升精细化管理水平（加强扬尘精细化管控、加强秸秆综合利用和禁烧、加强烟花爆竹禁放管理）；5）强化多污染物减排，切实降低排放强度（强化 VOCs 全流程、全环节综合治理、推进重点行业超低排放与提标改造、开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理、稳步推进大气氨污染防控）；6）加强机制建设，完善大气环境管理体系（实施区域联防联控和城市空气质量达标管理、完善重污染天气应对机制）；7）加强能力建设，严格执法监督（加强监测和执法监管能力建设、加强决策科技支撑）；8）健全标准规范体系，完善环境经济政策（强化标准引领、积极发挥财政金融引导作用）9）落实各方责任，开展全民行动（落实各方责任，开展全民行动、严格监督考核、实施全民行动）等，提升大气污染精细化防控能力。届时，苏州市大气环境质量状况可以得到持续改善。

2、地表水环境质量状况

本次评价地表水环境现状资料引用《2025 年度苏州市生态环境状况》中的相关资料如下：

2025 年，全市地表水环境质量稳中向好，国、省考断面水质优III比例达到“水十条”考核以来最好成绩，太湖（苏州辖区）连续 18 年高水平实现安全度夏。

根据《江苏省 2024 年水生态环境保护工作计划》（苏污防攻坚指办〔2024〕35 号），全市共 13 个县级及以上城市集中式饮用水水源地，均为集中式供水。2025 年取水总量约为 15.24 亿吨，主要取水水源长江和太湖取水量分别约占取水总量的 31.9%和 54.5%。依据《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）评价，水质均达到或优于III类标准，全部达到考核目标要求。

2025 年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的 30 个断面中，年

均水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准的断面比例为96.7%，同比上升3.4个百分点，仅有1个湖泊断面为IV类。年均水质达到II类标准的断面比例为70%，同比上升6.7个百分点。

2025年，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准的断面比例为98.8%，同比上升1.3个百分点，仅有1个湖泊断面为IV类。年均水质达到II类标准的断面比例为73.8%，同比上升5.0个百分点。

2025年，长江干流（苏州段）各断面水质均达II类，同比持平。主要通江河道水质均达到或优于III类，同比持平，II类水体断面26个，同比增加3个。

2025年，太湖（苏州辖区）总体水质为III类。湖体高锰酸盐指数和氨氮平均浓度分别为2.54毫克/升和0.035毫克/升，保持在II类和I类；总磷平均浓度为0.036毫克/升，同比改善14.3%;总氮平均浓度为0.84毫克/升，同比改善31.1%;水质连续三年稳定达到III类，为监测以来最优水平；综合营养状态指数为48.3，处于中营养状态。

2025年，国考断面阳澄湖心水质保持III类。高锰酸盐指数和氨氮平均浓度为3.6毫克/升和0.02毫克/升，保持在II类和I类；总磷平均浓度为0.048毫克/升，保持在III类；总氮平均浓度为1.62毫克/升；综合营养状态指数为54.1，处于轻度富营养状态。

2025年，京杭大运河（苏州段）沿线5个省考及以上监测断面水质均达到III类，同比持平。

本项目生活污水接管至市政污水管网，经苏州高新区白荡水质净化厂处理后尾水排入京杭运河，按《江苏省地表水(环境)功能区划(2021-2030)》的规定，京杭运河河段执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水标准。根据《2025年度苏州市生态环境状况公报》，京杭大运河（苏州段）污染因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，地表水环境质量总体情况良好。

3、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。

根据调查，本项目所在厂界周边 50 米区域内无声环境敏感目标，故本项目无需进行声环境质量现状调查。

根据《2025 年度苏州市生态环境状况》，2025 年，全市昼间区域噪声平均等效声级为 54.8dB(A)，同比上升 0.1dB(A)，处于区域环境噪声二级(较好)水平，评价同比持平。各地昼间噪声平均等效声级介于 54.0~56.0dB(A)。依据《声环境质量标准》(GB3096—2008)评价，2025 年，苏州市区功能区声环境昼间、夜间平均达标率分别为 94.3%和 84.9%。4 个县级市功能区声环境昼间、夜间达标率分别为 98.0%和 94.1%。苏州市区 1～4a 类功能区声环境昼间达标率分别为 85.0%、93.6%、96.5%和 99.3%，夜间达标率分别为 43.1%、86.0%、93.3%和 94.1%。4 个县级市 1～4a 类功能区声环境昼间达标率分别为 87.5%、100%、100%和 100%，夜间达标率分别为 79.2%、94.1%、100%和 100%。

4、生态环境

本项目不新增用地，在现有已建厂房进行工业活动，用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，无需进行生态现状调查。

5、电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价工作。

6、地下水和土壤环境质量状况

本项目在租赁厂房内建设，在现有已建厂房进行工业活动，用地范围内无生态环境保护目标，且厂区内地面均采取混凝土硬化处理，具备防腐防渗能力，所以本项目建成投产后基本不存在地下水、土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目不开展环境质量现状调查。

环境保护目标

1、大气环境

项目厂界外 500 米内大气环境保护目标详见下表。

表 3-2 项目周围环境保护目标

环境要素	坐标		保护对象	保护内容	相对厂址方位	相对厂界距离/m	规模/人	环境功能区
	X	Y						
大气环境	80	0	名墅花园	居民	东	55	~6000	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准
	67	94	苏州高新区美林幼儿园	师生	东北	67	~300	
	62	176	中建虹溪璟庭	居民	东北	139	~5000	
	248	190	鸿福花苑	居民	东北	267	~2000	

*注：1、坐标以本项目厂房中心为坐标原点。
2、相对厂界距离为厂房边界与保护目标的最近距离。

2、地下水环境

项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

3、声环境

项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标。

4、生态环境

本项目租赁已建成房屋，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。

污染物排放控制标准

1、大气污染物排放标准

本项目镭射过程产生的无组织废气污染物颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准。

表 3-3 大气污染物排放标准

排放口	污染物	无组织排放监控浓度限值		执行标准
		监控位置	浓度 mg/m³	
厂界	颗粒物	边界外浓度最高点	0.5	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3

2、废水排放标准

本项目新增生活污水经市政污水管网排入白荡水质净化厂处理，尾水排入京杭运河。污水排口执行执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表

1 中 B 级标准；污水厂尾水排放执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》（苏委办发〔2018〕77 号）中的“苏州特别排放限值”，未作规定的项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表 1B 标准。具体见下表。

表 3-5 废水污染物排放限值标准表

排放口名称	执行标准	污染物名称	标准限值	单位
项目排放口	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准	pH	6~9	无量纲
		COD	500	mg/L
		SS	400	mg/L
	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1B 级标准	氨氮	45	mg/L
		TP	8	mg/L
		TN	70	mg/L
污水厂排放口	《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》（苏委办发〔2018〕77 号）	COD	30	mg/L
		氨氮	1.5(3)	mg/L
		TP	0.3	mg/L
		TN	10	mg/L
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表 1B 标准	SS	10	mg/L
		pH	6~9	无量纲

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3、噪声排放标准

本项目在运营期厂界噪声限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

表 3-6 运营期噪声排放标准（单位：等效声级 LeqdB(A)）

标准	昼间	夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类	65	55

4、固废管理控制标准

本项目固废严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，危险废物和一般工业固废收集后分别运送至危废和一般工业固废暂存场所分类、分区暂存，杜绝混合存放。生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第 157 号）。

总量控制指标

1、总量控制因子

大气污染物总量控制因子为：颗粒物；考核因子为：无。

水污染物总量控制因子：COD、NH_3-N、TP、TN；总量考核因子：SS。

2、项目总量控制建议指标

表 3-7 项目总量控制指标（单位：t/a）

环境要素		污染物名称	本项目			建议申请总量
			产生量	削减量	排放量	
生活污水		废水量	1200	0	1200	1200
		COD	0.48	0	0.48	0.48
		SS	0.42	0	0.42	0.42
		NH_3-N	0.042	0	0.042	0.042
		TN	0.054	0	0.054	0.054
		TP	0.0048	0	0.0048	0.0048
废气	无组织	颗粒物	0.08	0.072	0.008	0.008
固废		生活垃圾	7.5	7.5	0	/
		一般固废	0.4	0.4	0	/

3、总量平衡途径

本项目水污染物排放总量在苏州高新区白荡水质净化厂已核批的总量指标内平衡。

本项目营运期间大气污染物总量在区域内平衡。

本项目固体废弃物处理处置率 100%，排放量为零，不需申请总量。

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施

本项目租赁苏州高新区出口加工区投资开发有限公司已建厂房进行建设，仅对厂房内部做部分适应性改造，并对设备进行安装就位，在设备安装过程中会产生一些机械噪声，源强峰值可达 85~100 分贝，因此，为控制设备安装期间的噪声污染，施工单位尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪振动操作，从而减轻对厂界周围声环境的影响。另外设备安装期间产生的生活污水应排入污水管网，生活垃圾应及时处理，设备安装期间产生的固废应妥善处理，能回用的应回用，不能回用的应根据固废的性质不同交由不同处理部门处置。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，环境影响随即停止。

运营期环境影响和保护措施

1 废气

1.1 废气源强分析

项目采用镭射机在线路基板表面激光镭射标记，产生激光烟尘，以颗粒物计。参考文献《激光切割烟尘分析及除尘系统》(王志刚，汪立新)，激光切割废气产生源强为 39.6g/h（颗粒物），本项目仅用镭射激光进行标记，产污量略低于激光切割，考虑产污最不利情况，产污系数采用 39.6g/h 是合理的。本项目共 4 台镭射机总工作时间约为 2000h/a，则本项目镭射过程中产生的颗粒物约为 0.08t/a。镭射机运行过程完全密闭，镭射烟尘经过设备自带的管路收集至烟尘净化器处理，每次镭射时间约为 3s，待烟尘完全收集后打开镭射机取出线路基板，则烟尘收集效率记为 100%，烟尘净化器净化效率可达 90%，经处理后在车间内无组织排放。车间无组织排放颗粒物 0.008t/a。

表 4.1-1 本项目无组织废气排放情况

污染源位置	污染物名称	污染物排放量（t/a）	排放速率（kg/h）	排放时间（h）	面源面积（m^2）	面源高度（m）
检测车间	颗粒物	0.008	0.004	2000	1500	6

1.2 废气污染治理设施可行性分析

烟尘多为超细金属氧化物粉尘，烟尘净化器采用初效滤棉截留大颗粒烟尘，中效+高效 PTFE 覆膜滤筒捕捉超细粉尘，对烟尘颗粒物去除效率≥90%，可稳定满足车间废气治理排放要求，适配镭射烟尘工序。镭射为间歇性产污工序，瞬时烟尘浓度波动大，净化器滤筒容尘量大，短时高浓度烟尘不会造成设备过载；配套高压离心风机风压充足，可克服吸气臂管路阻力，持续维持镭射机内负压，避免烟尘扩散至车间操作区域。烟尘净化器处理镭射过程产生的颗粒物是可行的。

1.3 非正常工况分析

本项目最大可能出现的非正常工况为废气处理装置的风机出现故障，废气未经处理全部无组织排放。为防止非正常工况的发生，建设单位采取以下措施：①制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养；②定期检修收集装置和废气处理装置，确保收集效率和处理效率符合要求；③设立环保管理专员，对环保管理人员及技术人员岗位培训，并对本项目排放的废气污染物定期监测。

1.4 卫生防护距离

卫生防护距离计算公式：

$$\frac{Q_c}{C_m} = \frac{1}{A}(BL^c + 0.25\,r^2)^{0.5} L^D$$

C_m……标准浓度限值，mg/m^3

L ……工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m；

r …… 有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m

ABCD……卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)表 1 中查取；

Q_c……无组织排放量可达到的控制水平，kg/h

表 4.1-2 卫生防护距离计算系数

计算系数	5 年平均风速 m/s	卫生防护距离 L（m）								
		L≤1000			1000＜L≤2000			L＞2000		
		工业大气污染源构成类别								
		I	II	III	I	II	III	I	II	III
A	<2	400	400	400	400	400	400	80	80	80
	2-4	700	470	350	700	470	350	380	250	190
	>4	530	350	260	530	350	260	290	190	140
B	<2	0.01			0.015			0.015		
	>2	0.021			0.036			0.036		
C	<2	1.85			1.79			1.79		
	>2	1.85			1.77			1.77		
D	<2	0.78			0.78			0.57		
	>2	0.84			0.84			0.76		

主要特征大气有害物质判定：

本项目无组织排放废气主要为非甲烷总烃、颗粒物，各无组织废气等标排放量计算参数及结果见下表。

表 4.1-3 无组织废气等标排放量计算表

序号	污染源位置	污染因子	无组织排放速率 kg/h（Qc）	质量标准 mg/m³（Cm）	等标排放量（Qc/Cm）
1	检测车间	颗粒物	0.004	0.3	0.01333

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）行业主要特征大气有害物质中要求：无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质，当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。本项目选取颗粒物为无组织排放的主要特征大气有害物质。

本项目等标排放量最大的污染物为颗粒物，卫生防护距离计算具体如下。

表 4.1-4 卫生防护距离计算结果表

污染源位置	污染物名称	平均风速（m/s）	A	B	C	D	等标排放量（Qc/Cm）	卫生防护距离（m）
检测车间	颗粒物	2.5	470	0.021	1.85	0.84	0.01333	50

根据以上计算结果，本项目需以检测车间为边界设置50m的卫生防护距离。目前该卫生防护距离内无敏感点，将来也不能建设敏感点。由此可见，正常情况下，项目实施后排放的大气污染物对周围环境影响较小，不会改变大气环境功能现状。

1.5 监测方案

参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2021）结合企业实际情况，全厂废气的日常监测计划建议见下表。

表 4.1-5 本项目运营期大气环境监测计划一览表

类别	监测布点	监测因子	监测频次	执行标准
废气	厂界	颗粒物	1次/年	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2

1.6 大气环境影响结论

本项目废气达标排放，同时最终环境影响也符合环境功能区划要求。本项目以厂界为边界设置50m卫生防护距离，此范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感目标，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，本项目对当地环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。

2 废水

2.1、废水源强

（1）生活污水

本项目所需员工60人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表

3.2.1 平均日用水定额，项目生活用水按 100L/人·d 计，年工作 250 天，则生活用水量约为 1500t/a。生活用水量约为 1500t/a，产污系数取 0.8，则生活污水产生量为 1200t/a，污水中主要污染物为 COD、SS、氨氮、总氮、总磷。项目产生的生活污水 1200t/a，接入苏州高新区白荡水质净化厂处理。

（2）洗漱机用水

本项目对检测完的基板进行清洗去除表面灰尘，洗漱机共两台，总循环量为 20L/min，本项目洗漱机运行时间一年约为 6000h，循环水量约为 7200t/a，清洗过程的损耗量按照循环量的 1%计，则损耗量约为 72t/a。本项目清洗水循环使用，由于清洗损耗，年需补充水量为 72t/a。本项目清洗线路基板表面的灰尘颗粒物，不添加任何清洗剂，水质简单，污染物低，循环水使用过程中在循环水路上加装过滤滤芯对水中的灰尘进行过滤，过滤滤芯每三个月由厂家定期检查更换，因此本项目循环水循环使用不外排。

综上，项目产生的废水为生活污水 1200t/a，污水中主要污染物为 COD、SS、氨氮、总氮、总磷，接入苏州高新区白荡水质净化厂处理。本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。

表 4.2-1 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

废水来源	废水量 m^3/a	污染源	污染物	污染物产生		治理措施	污染物接管		排放去向
				产生浓度 mg/L	产生量 t/a		排放浓度 mg/L	排放量 t/a	
生活污水	1200	生活污水	COD	400	0.48	/	400	0.48	排入苏州高新区白荡水质净化厂，达标后排入京杭运河
			SS	350	0.42		350	0.42	
			NH_3-N	35	0.042		35	0.042	
			TN	45	0.054		45	0.054	
			TP	4	0.0048		4	0.0048	

表 4.2-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放浓度 mg/L	排放方式	排放去向	排放规律	排放口编号	排放口坐标	排放口设置是否符合要求	排放口类型	排放标准 mg/L
1	生活废水	COD	400	间接排放	排入苏州高新区白荡水质净化厂	间断排放，流量不稳定	DW001	120.500876 31.361026	是√ 否□	√企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理系统排放口	500
		SS	350								400
		氨氮	35								45
		TN	45								70
		TP	4								8

2.2、排放口基本情况

本项目产生的生活污水接管至苏州高新区白荡水质净化厂集中处理，污水排口基本信息见下表。

表 4.2-3 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	废水排放量/（万t/a）	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
						名称	污染物种类	浓度限值/(mg/L)
1	DW001	0.12	进入城市污水处理厂	间断排放	--	苏州高新区白荡水质净化厂厂	pH	6-9
							COD	30
							SS	10
							NH_3-N	1.5（3）
							TP	0.3
							TN	10

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2.3、接管可行性分析

苏州高新白荡水质净化厂位于苏州高新区联港路 562 号，占地 43.08 亩，服务范围为苏州高新区浒通片区运河以西区域，面积约为 40km^2。接纳污水包含生活污水及工业废水，其中工业废水占比约 60%，主要来自精密机械、电子、医药制造等企业，已建设规模为日处理污水 4 万吨的一期工程，主体工艺采用“CAST 工艺+混合池+转盘过滤+紫外消毒”。远期总规模 8 万吨/日，目前二期在增加 4 万吨/日污水处理设施的同时将原有的 4 万吨/日的污水处理设施进行提标改造，二期项目正在建设，建成后污水日处理量由 4 万吨提升为 8 万吨。

本项目无生产废水，生活污水经市政管网排入白荡水质净化厂处理，处理后出水满足《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》（苏委办发〔2018〕77 号）“苏州市特别排放标准”及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表 1B 标准，尾水排入京杭运河。

①处理能力可行性分析

本项目所在区域管网已经接通，具备接管条件；本项目废水排放量为 4.8m^3/d，白荡水质净化厂设计规模为 8 万 m^3/d，已建成规模 4 万 m^3/d，项目排放水量仅占处理量的 0.012%，完全有能力接纳拟建项目废水。

②处理工艺可行性分析

白荡水质净化厂采用“CAST 工艺+混合池+转盘过滤+紫外消毒”处理工艺，处理后能后满足《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》（苏委办发〔2018〕77 号）“苏州市特别排放标准”及《城镇污水处理厂污染物排放标

准》（DB32/4440-2022）表 1B 标准，确保污水处理的高效运行和达标排放。

③水质可行性分析

本项目废水中主要污染因子为 COD、SS、NH_3-N、TP、TN 等。通过厂排放口接入市政管网排入白荡水质净化厂，水质简单，能够满足白荡水质净化厂的接管要求，预计不会对污水厂处理工艺造成冲击负荷，不会影响污水厂出水水质的达标。

综上所述，本项目生活污水排入白荡水质净化厂处理从处理能力、处理工艺、水质、管网建设等方面均是可行的。

2.4、环境监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目营运期废水监测计划见下表。

表 4.2-3 本项目废水监测计划表

时段	类别	监测位置	监测因子	监测频次	执行标准	监测单位
日常监测	生活污水	污水排口 DW001	pH、COD、SS、NH_3-N、TP、TN	1 次/年	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准	有资质的环境监测机构

2.5 废水达标排放分析

本项目生活污水指标满足白荡水质净化厂接管标准要求。本项目为租赁厂房项目，厂区内雨污分流，生活污水依托厂区内管网收集后排入市政污水管网，最终排入白荡水质净化厂处理。废水经污水处理站处理达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。

3 噪声

3.1 噪声源强

本项目主要工业设备声功率不高。根据声源的特征和所在位置，应用相应的计算模式计算各声源对各预测点产生的影响值，作为本项目建成后的声环境影响预测结果。

表 4.3-1 本项目主要噪声源强调查清单（室外声源）

序号	声源	型号	空间相对位置/m			距最近厂界边界 m	声源强度-声功率级 dB（A）	声源控制措施	运行时段
			X	Y	Z				
1	空压机	CKDX2120VSD	11	57	0.5	西 11	85	隔声、减振、合理布局	昼间、夜间
2	空压机	CKDX2120	11	55	0.5	西 11	85		

3	空压机	HD-50VSD	11	53	0.5	西 11	85		

表 4.3-2 本项目主要噪声源强调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	数量	声源源强		声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB（A）	运行时段	建筑物插入损失/dB（A）	建筑物外噪声	
				单台声压级dB（A）	总声功率级dB（A）		X	Y	Z					声压级/dB（A）	建筑物外距离
1	检测车间	镭射机	4	75	81	隔声、减振、合理布局	15	50	1	西 15	57	昼间	25	26	1
2		洗漱机	2	75	78		10	50	1	西 10	58	昼间、夜间	25	27	1
3		分料机	3	70	75		10	42	1	西 10	55		25	24	1
4		烘干机	2	70	73		10	35	6	西 10	53		25	22	1
5		制氮机	1	80	80		5	35	1	西 5	66		25	35	1
6		烟尘净化器	1	80	80		16	50	1	西 15	56	昼间	25	25	1

注：空间相对位置原点为厂房西南角，室内边界距离为最近边界距离

3.2 降噪措施

①对检测车间内部进行合理布局，将高噪声设备尽可能布置在远离厂界的位置；

②采购时尽量选择低噪声水平的设备，从源头上减少噪声排放；

③对高噪声设备采取安装减振、隔声装置的措施，如关键部位加胶垫以减小振动或安装隔声罩。

3.3 噪声预测分析

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下：

预测模式

①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内

声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

$$L_{P2} = L_{P1} - (TL+6)$$

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

$$L_{P1}=L_W + 10\lg(Q/4\pi r^2+4/R)$$

式中： Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S 为房间内表面面积，m^2；α为平均吸声系数。

R——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

$$L_{P1i}(T) = 10\lg(\Sigma 10^{0.1Lp1ij}) \quad (j=1 \text{ 至 } N)$$

式中：$L_{P1i}(T)$ ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

L_{P1ij}——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{P2i}(T) = L_{P1i}(T) - (TL_i+6)$$

式中：$L_{P2i}(T)$——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TL_i——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_W=L_{P2}(T) + 10\lg s$$

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

②噪声贡献值计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai}，在 T 时间内该声源工作时间为 t_i；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj}，在 T 时间内该声源工作时间为 t_j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（L_{eqg}）为：

$$L_{eqg}=10\lg〔1/T(\Sigma_{i=1}^{N} t_i 10^{0.1L}Ai + \Sigma_{j=1}^{M} t_j 10^{0.1L}Aj)〕$$

式中：t_j——在 T 时间内 j 声源工作时间，s；

t_i——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

④预测值计算

$$L_{eq}= 10\lg(10^{0.1Leqg} + 10^{0.1Leqb})$$

式中：L_{eqg}——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L_{eqb}——预测点的背景值，dB(A)。

项目预测点位于项目厂界四周外 1 米，预测结果见下表。

表 4.3-3　噪声排放汇总表　单位：dB（A）

厂界名称	贡献值		执行标准				备注
	昼间 dB（A）	夜间 dB（A）	名称	表号	昼间 dB（A）	夜间 dB（A）	
东厂界外 1 米	38	35	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准	表 1	65	55	达标
南厂界外 1 米	32	29			65	55	达标
西厂界外 1 米	41	38			65	55	达标
北厂界外 1 米	33	30			65	55	达标

经预测，本项目建成后噪声于厂区东、南、西、北厂界昼间排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

3.4 自行监测要求

本项目噪声日常监测要求见下表。

表 4.3-4 本项目噪声监测计划一览表

类型	监测点位	监测因子	监测频次	排放标准
噪声	厂界外 1 米	昼间等效声级、夜间等效声级	1 次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准

3.5 噪声环境影响分析结论

经预测，本项目建成后噪声于厂区东、南、西、北厂界昼间、夜间排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准，对周围环境的影响较小，对声环境的影响可以接受。

4、固体废物

4.1 固废产生情况

本项目原料为线路基板，检测完成后送回给客户，不产生固废。

（1）废滤袋：项目烟尘净化器更换滤袋会产生废滤袋0.1t/a，属于一般固废，收

集后由供应商回收。

（2）废滤芯：项目洗漱水回用经过滤芯过滤，滤芯三个月更换一次产生废滤芯0.2t/a，属于一般固废，收集后由供应商回收。

（3）废包装材料：项目包装过程产生废包装材料约0.1t/a，属于一般固废，收集后外售资源回收公司。

（4）本项目员工60名，按每年营业时间250天计，每人每天0.5kg/人·天，则项目生活垃圾产生量约7.5t/a。生活垃圾由当地环卫部门统一处理。

4.2 固体废物属性判定

结合工艺流程及运营过程中的副产物产生情况，根据《固体废物鉴别标准通则》的规定，判断其是否属于固体废物，给出判定依据及结果，见下表。

表4.4-1 本项目固废鉴别情况汇总表

序号	副产物名称	产生工序	形态	主要成分	预测产生量（t/a）	种类判断	
						五类属性	判定依据
1	废滤袋	镭射	固	纤维	0.1	一般固体废物	《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）和省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办【2024】16号）
2	废滤芯	洗漱	固	纤维	0.2	一般固体废物	
3	废包装材料	包装	固	塑料膜	0.1	一般固体废物	
4	生活垃圾	员工生活	固	纸、塑料等	7.5	一般固体废物	

注：五类属性包括目标产物(产品、副产品)、鉴别属于产品(符合国家、地方或行业标准)、可定向用于特定用途按产品管理(如符合团体标准)、一般固体废物和危险废物。

4.3 固体废物产生情况汇总

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对照《固体废物分类与代码目录》（2024年版），本项目产生固体废物分类汇总见下表：

表4.4-2 本项目固体废物分析情况汇总表

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	危险特性	废物类别	废物代码	产生量(t/a)
1	废滤袋	一般固废	镭射	固	纤维	/	SW59	900-099-S59	0.1
2	废滤芯	一般固废	洗漱	固	纤维	/	SW59	900-099-S59	0.2
3	废包装材料	一般固废	包装	固	塑料膜	/	SW17	900-003-S17	0.1
4	生活垃圾	生活垃圾	员工生活	固	纸、塑料等	/	SW64	900-099-S64	7.5

4.4 固体废物处置情况汇总

本项目固体废物主要分为一般废物和生活垃圾。

表 4.4-3　本项目固体废物分析结果汇总表

序号	废物名称	废物类别	废物代码	产生量(t/a)	产生工序	形态	主要成分	污染防治措施
1	废滤袋	SW59	900-099-S59	0.1	镭射	固	纤维	供应商回收
2	废滤芯	SW59	900-099-S59	0.2	洗漱	固	纤维	
3	废包装材料	SW17	900-003-S17	0.1	包装	固	塑料膜	外售综合利用
4	生活垃圾	SW64	900-099-S64	7.5	员工生活	固	纸、塑料等	环卫部门回收

4.5 一般固废暂存及处置情况可行性分析

本项目一般固废仓库规模约 30m^2，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《一般工业固体废物管理台账制定指南部公告 2021 年第 82 号》，对一般固废仓库进行建设，满足防风、防雨、防晒等要求。全厂一般固废量为 0.4t/a，一般固废暂存周期不超过 3 个月，一般固废仓库可满足一般固废的暂存需要；应建立一般固体废物贮存台账制度，做好一般固体废物出入库交接记录。因此，本项目一般固废暂存及处置方式可行。

本项目与《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327 号）的相符性见下表。

表 4.4-4 与苏环办〔2023〕327 号相符性分析

技术规范要求	项目情况	相符性
(一)建立健全管理台账。一般工业固体废物产生单位要严格按照环评文件、排污许可等明确固体废物属性，做好不同属性固体废物分类管理。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》的要求，建立健全全过程管理台账，如实记录一般工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。推动产生单位建立电子台账，并直接与江苏省固体废物管理信息系统(以下简称固废系统)数据对接。	本项目一般工业固废按照不同属性进行分类管理，建立健全全过程管理台账，如实记录一般工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。	符合
(二)完善贮存设施建设。一般工业固体废物产生、收集、贮存、利用处置单位应建设满足防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境措施要求的贮存设施，在显著位置设立符合《环境保护图形标志固　体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)要求的环境保护图形标志。	本项目建设有一般工业固废仓库，并满足防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境措施要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)及 2023 年修改单要求设置环境保护图形标志。	符合
(三)落实转运转移制度。产生单位委托运输、利用、处置一般工业固体废物的，要对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要	本项目建成后与一般工业固废处置单位签订书面合同，并在合同	符合

	求，并跟踪最终利用处置去向，严禁委托给无利用处置能力的单位和个人，收集单位应落实并跟踪最终利用处置去向。省内转移污泥要严格执行电子转运联单制度，转移其他一般工业固体废物的逐步执行。原则上污泥以设区市为范围就近利用处置。跨省转移贮存、处置一般工业固体废物的，严格执行审批程序。跨省转出利用一般工业固体废物的，执行备案流程，严禁未备先转。接受跨省移入利用一般工业固体废物的单位，应在接受前向属地生态环境部门提供种类、数量、贮存、利用处置等有关资料，防范污染二次转移。对接受的一般工业固体废物与合同约定内容不相符的，应予退回，同时向属地生态环境部门报告。	中约定污染防治要求，并跟踪最终利用处置去向，本项目一般工业固废均委托苏州市内的一般工业固废处置单位处置。	
	(五)全面开展信息申报。排污许可中涉及一般工业固体废物的单位均应进入固废系统申报，污染源“一企一档”管理系统(企业“环保脸谱”)自动向相关单位及其属地生态环境部门推送提醒申报信息。无排污许可证或排污许可证未涉及固体废物，但实际涉及一般工业固体废物的，也可通过固废系统进行申报。固废系统内单位分为产生单位和收集贮存利用处置单位。产生固体废物(次生固体废物除外)的单位属于产生单位，如还涉及收集、贮存、利用、处置活动的，可在业务下同时选择产生固体废物和收集、贮存、利用、处置固体废物。收集贮存利用处置单位不涉及固体废物产生(次生固体废物除外)。一般工业固体废物产生单位根据年产废量大于 100 吨(含 100 吨)、小于 100 吨且大于 10 吨(含 10 吨)、小于 10 吨分别按月度、季度和年度申报，涉及一般工业污泥产生的单位按月度申报。一般工业固体废物收集贮存利用处置单位按月度申报，涉及一般污泥收集贮存利用处置的单位按日申报。原通过江苏省危险废物动态管理系统申报的一般污泥产生和利用处置单位，要按固废系统要求继续申报，补充完善基本信息和一般污泥代码。对未按要求申报的，固废系统自动限制电子转运联单功能。	本项目建成后，产生的一般工业固体废物通过固废系统进行申报。	符合

4.6 固废申报

按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》第十条、第二十六条要求，产生工业固体废物及危险废物的各有关单位都必须进行申报登记。企业每年对全年产生工业固体废物及危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等情况进行申报。

本项目需在明显位置按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场（GB 15562.2-1995）及修改清单（2023）》设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。

4.7固废环境影响分析结论

全厂所有固废得到有效处置，处置率达 100%，不直接向外环境排放；项目运行过程中严格按照固体废物处理处置要求进行处理，不会产生二次污染，对环境及人体不会造成危害。

5 地下水、土壤

5.1 污染源、污染物类型及污染途径

污染源：本项目可能对地下水和土壤产生环境影响的区域即检测车间。

污染物类型：参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》，污染物类型主要为重金属、持久性有机污染物和其他类型，经核实，本项目不存在重金属和持久性有机污染物。仅涉及其他类型污染物。

污染物途径：参照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行），地下水、土壤的污染途径为地面漫流、垂直入渗、大气沉降和其他。本项目室内做好地面硬化和防渗防漏措施等，不存在土壤、地下水污染途径。

5.2 分区情况

本项目检测车间从严执行，作为重点防渗区防渗。本项目其他区域对土壤及地下水影响较小主要污染物及分区情况见下表。

表 4.5-1 防渗分区和要求表

序号	污染源	污染物类型	污染途径	防渗分区	防渗措施
1	检测车间、原料仓库、一般固废仓库、成品仓库	其他类型	泄漏、地面防渗差，通过垂直入渗，地面漫流	重点防渗区	基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数≤10^{-7} 厘米/秒），或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10^{-10} 厘米/秒。
2	办公区	/	/	简单防渗区	一般地面硬化。

为保护地下水及土壤环境，建议企业采取以下污染防治措施及环境管理措施：

为了防止各类污染物泄漏造成地下水污染，建设单位应从原料产品储存、装卸、运输、检测过程等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。

在充分落实以上防渗措施及加强环境管理的前提下，项目建设能够达到保护土壤及地下水环境的目的。

6 生态

本项目租赁现有已建厂房进行建设，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。

7 环境风险

7.1 环境风险识别

7.1.1 物质风险性识别

物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 内容及对产品、主要原辅材料的理化性质分析，本项目所用原料、工艺、贮存、运输、“三废”处理过程中无风险物质。

7.1.2 工业装置风险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），工业系统危险性识别包括主要检测装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

①线路基板清洗过程清洗水发生泄漏；

②废气处理设施事故状态下的排污；

③设备故障发生引发火灾；

因此，本评价主要对营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

7.1.3 危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

本项目不涉及风险物质，临界量比值（Q）值小于 1，企业环境风险潜势等级为 I，仅需对企业环境风险开展简单分析。

7.2 典型事故情形

（1）物质泄漏事故

项目中清洗用水可能因操作失误或设备故障发生泄漏，污染土壤、地表水及地下水。

（2）火灾爆炸事故及次生/伴生污染事故

可燃物质遇到明火、高热，有燃烧爆炸风险，产生的废气和消防废水会污染大气和水环境。供配电系统因线路设计不合理、设备老化等引发火灾，释放污染物影响周边环

境。

发生火灾爆炸后，产生的消防废水含有有害物质，若处理不当进入地表水；燃烧产生的废气污染物扩散，影响大气环境。

7.3 风险防范措施

（1）设置原料贮运风险防范措施

按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家安全标准要求，在仓库设置防止物料泄漏流失和扩散到环境的设施，以及围堰收集系统，并按规定设置安全警示标志，配备相应的消防器材。本项目应当按照要求进一步做好安全防范工作，保持库房内干燥通风、密封避光，安装通风设施，夏季高温时应采取如喷淋降温、遮阳和防高温隔绝涂料等措施。

（2）设置工艺技术风险防范措施

企业应加强对员工及新进厂员工的工艺操作规程、安全操作规程等的培训，并取得相应的合格证书或上岗证。工厂工艺技术尽量应用自动化、密闭化及远程化控制手段，在仪表控制系统尽量使用连锁、声光、报警等事故应急系统。

（3）设置自动化控制风险防范措施

在车间已设置自动灭火系统；本扩建项目工艺技术应尽量使用自动化、密闭化及远程化控制手段，在仪表控制系统尽量使用连锁、声光、报警等事故应急系统。

（4）设置电气安全风险防范措施

企业应制定电气运行和操作的巡回检查制度、检修制度、运行安全操作规程等各项规章制度。加强人员技术培训，电气维修人员必须经过培训，取得特种作业操作证后，方可上岗。按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）对检测和贮存的危险区域划出火灾危险区域等级，在火灾危险区域内（由设计单位进行爆炸危险区域的划分）的电机、风机等应使用防爆电动机及相应的防爆型电器。检测车间、原料库、成品库等电气装置和照明设施应满足各危险场所的防爆要求，并设置应急电源和应急照明。

（5）安装消防及火灾报警系统

企业应建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度及岗位责任制。贮存场所、生产车间严禁明火。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，检测车间、公用工程、原料存储区等场

所应配置足量的灭火器，并保持完好状态。厂区消防管道应为环状布置，在检测车间、贮存场所等公用工程设施附近设置符合要求的消火栓。

（6）应急预案要求

本项目建成后，建设单位试运行前须按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795—2020）的要求编制环境风险事故应急预案，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好。一旦风险事故发生，立即启动应急预案，应急指挥系统就位，保证通讯畅通，深入现场，迅速准确报警和通知相关部门，请求应急救援，防止事故扩大，迅速遏制泄漏物进入环境，本项目应设置应急事故池。

应急事故池容积计算公式如下

应急事故池容积拟参照（GB50483-2019）确定，计算公式如下：

V 总=(V1+V2-V3)MAX+V4+V5，（V1＋V2-V3）max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V1＋V2－V3，取其中最大值。

V1——为最大一个容量的设备（装置）或贮罐的物料贮存量，m^3。

V2——为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐（最少 3 个）的喷淋水量，m^3；

V2=∑Q 消 t 消

Q 消——发生事故的装置的同时使用的消防设施给水流量，m^3/h；

t 消——消防设施对应的设计消防历时，h

V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m^3；

V4——发生事故时仍必须进入废水收集系统的废水量，m^3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m^3。

V5=qψF

q—设计暴雨强度，L/（hm^2·s），按平均日降雨量，一般取 10.514；

ψ—综合径流系数，取 0.9；

F—必须进入事故废水收集系统雨水汇水面积，本项目汇水面积取 1500m^2；

根据达磨电子（苏州）有限公司实际情况可知：

V1：收集系统范围内发生事故最大的一套装置的物料量，本项目取 1.2m^3。

V2：为发生事故的储罐或装置的消防水量，计算依据及结论如下：

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）及《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），结合本厂区实际情况，一次灭火消火栓流量为 15L/s，消防持续时间 2h，取消防尾水排放量为用水量的 80%，经计算得消防尾水量为 86.4m^3。

V3：发生事故时，可以传输到其他储存或处理设施的物料量，取值 0。

V4：发生事故时仍必须进入废水收集系统的废水量，取值 0m^3。

V5：$V5=q\psi F=10.514\times0.9\times0.15\approx1.42m^3$；

根据实际建设情况，企业事故存储设施总有效容积计算如下：V1＝1.2m^3；V2＝86.4m^3；V3＝0m^3；V4＝0m^3；V5＝1.42m^3，

V 总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5＝89.02m^3

厂区内应建设 90m^3 应急池，方可满足本项目应急需求。

7.4 应急管理制度

（1）应急预案制度：制定组织的应急预案，明确各部门的职责和任务，以应对突发事件。

（2）应急演练制度：定期进行应急演练，提高组织应对突发事件的能力和效率。

（3）应急人员培训制度：加强应急人员的培训，提高他们的应急处理能力。

（4）应急设备管理制度：建立应急设备清单，定期检查和维护设备，确保其正常运行。

（5）应急物资管理制度：建立应急物资储备计划，确保及时供应所需的应急物资。

（6）应急信息管理制度：建立健全应急信息收集、分析和传播的体系，提早预警和响应突发事件。

7.5 竣工验收内容

（1）应急预案

企业应根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）、《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（2024 年 1 月 1 日）的要求，编制突发环境事件应急预案并报相关部门备案，应急预案实施“一图

两单两卡”管理，重点体现自救互救、信息报告和先期处置的特点。应急预案应与区域突发环境事故应急预案相联动，加强各应急救援专业队伍的建设，配备足够的环境应急物资并确保其性能完好。企业需按规定对应急预案和风险评估报告进行回顾性评估和修订，开展验证演练，较大以上风险企业每年至少开展一次。

（2）环保验收

企业应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评〔2017〕4 号）的要求，及时开展项目竣工环境保护验收工作。在验收时，须检查环评批复提出的各项环境风险措施是否落实到位。综上，本项目的环境风险潜势为Ⅰ，在严格落实各项环境风险防范措施后，项目的环境风险是可防可控的。

7.6 小结

根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101 号）文件要求，评价要求企业对粉尘治理、挥发性有机物治理、污水处理等环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全稳定、有效运行。

综上所述，本项目的环境风险潜势为I，建设单位制定了严格的设备检查、职工防护、物料管理等日常管理制度，建立车间应急预案机制；定期对工作人员定期进行应急预警培训，不断提高工作人员处置安全事故的能力和水平；将上述环境风险控制在最低程度后，本项目的环境风险是可控的。待项目建设完成后，试运行前按《江苏省突发环境事件应急预案管理办法(苏环发〔2023〕7 号)》、《DB32/T3795-2020 企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》的要求，完成环境风险应急预案编制及备案工作。

8、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射源。

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	厂界	颗粒物	无组织排放	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3
地表水环境	污水排放口	pH	接管至苏州高新区白荡水质净化厂	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准
		COD		
		SS		
		氨氮		《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1B 级标准
		TP		
		TN		
声环境	检测设备	等效 A 声级	采取消声、减震、隔声等措施	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准
电磁辐射	不涉及			
固体废物	一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 一般工业固体废物由企业收集后外售，生活垃圾委托环卫部门处理，全部做到零排放，不会产生“二次污染”。			
土壤及地下水污染防治措施	地下水及土壤污染源主要为检测车间，污染途径主要为清洗水跑、冒、滴、漏，污染物经土层的渗漏，通过包气带进入含水层导致对地 下水、土壤的污染。为了保护地下水资源以及土壤，确保区域地下水源的水质不受污染，本评价建议在项目运行前阶段对检测车间地面采取完善的防渗措施。 本评价建议采取的主要防渗措施如下： 检测车间基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数≤10^{-7} 厘米/秒），或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10^{-10} 厘米/秒。			
生态保护措施	不涉及			
环境风险防范措施	（1）设置原料贮运风险防范措施 （2）设置工艺技术风险防范措施 （3）设置自动化控制风险防范措施 （4）设置电气安全风险防范措施 （5）安装消防及火灾报警系统			
其他环境管理要求	纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 项目建成后，环保设施调试前，建设单位应向社会公开并向环保部门报送竣工、环保设施调试日期，并在投入调试前取得相关许可证。调试期 3 个月内建设单位按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自行组织验收，建设单位应当在出具验收合格的意见后 5 个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见，公开的期限不得少于 20 个工作日。公开结束后 5 个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。			

六、结论

通过对本建设项目的环境影响评价，认为本项目符合国家的产业政策；项目选址江苏省苏州市高新区苏州高新区综合保税区出口加工区 1 号标准厂房，用地为工业用地，选址可行；建设内容符合区域总体规划要求；建设单位严格落实本报告提出的各项环保对策建议和措施，能够实现达标排放，对项目所在地区环境质量和生态的影响小。从环境保护角度分析，本项目具有环境可行性。

上述结论是在达磨电子（苏州）有限公司提供的建设内容、规模等基础上作出的评价结论，如果本项目建设内容、规模和排污情况有所变化，应按生态环境部门的要求另行申报审批。

附图

1、本项目地理位置图
2、本项目周边状况图
3-1、项目厂区平面布置图
3-2、项目车间平面布置图
4、用地规划图
5、江苏省生态红线图

附件

1、营业执照
2、备案证及登记信息表
3、不动产权和租赁协议
4、排水许可证
5、江苏省环境分区管控综合查询报告书
6、环评合同
7、承诺书
8、公示截图

附表

建设项目污染物排放量汇总表（单位 t/a）

项目分类 / 污染物名称	污染物名称	现有工程排放量（固体废物产生量）①	现有工程许可排放量②	在建工程排放量（固体废物产生量）③	本项目排放量（固体废物产生量）④	以新带老削减量（新建项目不填）⑤	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥	变化量⑦
废气（无组织）	颗粒物	/	/	/	0.008	/	0.008	+0.008
废水	废水量	/	/	/	1200	/	1200	+1200
	COD	/	/	/	0.48	/	0.48	+0.48
	SS	/	/	/	0.42	/	0.42	+0.42
	氨氮	/	/	/	0.042	/	0.042	+0.042
	总氮	/	/	/	0.054	/	0.054	+0.054
	总磷	/	/	/	0.0048	/	0.0048	+0.0048
一般固废	废滤袋	/	/	/	0.1	/	0.1	+0.1
	废滤芯	/	/	/	0.2	/	0.2	+0.2
	废包装材料	/	/	/	0.1	/	0.1	+0.1
	生活垃圾	/	/	/	7.5	/	7.5	+7.5

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①